

Junistar Lux

« Tilbake til artikkellisten

Junistar Lux Børstet stål 580lm 2700K Ra 98 Faseavsnitt

El-nummer:
3236603
EAN:
7021989025030
SG artikkelnr:
902503
Erstatter:
902202, 997170



FDV

Monteringsanvisning


Last ned




Elektrisk	
Watt:	7W
Systemeffekt (W):	8W
Spenning:	220-240V
Frekvens (Hz):	50/60Hz
Maks. armaturer per sikring:	B10: 105, B16: 168, C10: 105, C16: 168

Lysteknikk	
Type lyskilde:	LED
Effektiv lysstrøm (lm):	580lm
Effekt:	73 lm/W
Fargetemperatur:	2700K
Fargegjengivelse (Ra/CRI):	Ra 98
MacAdams faktor:	SDCM: 1
Levetid:	L90/B10>100.000
Lysstråling:	Direkte
Optikk:	Reflektor

Lysspredning:	42°
UGR:	UGR<22
Dimmetype	
Type:	Faseavsnitt
Beskyttelse	
Isolasjonsklasse:	Klasse II SELV
Energi og godkjenning	
Inneholder lyskilde med energiklasse:	F
Breeam:	Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)
Materialer og overflater	
Material:	Aluminium
Farge:	Børstet stål
Avskjermingens materiale:	Herdet glass
Montering/Tilkobling	
Montering:	Innfelling, Innendørs
Tilkobling:	Hurtigklemme
Dimensjoner	
Høyde (mm) H:	50
Diameter (mm) D:	94
Innfellingsdiameter (mm):	83
Innfellingshøyde (mm):	48
Vekt (kg) brutto/netto:	0.395 / 0.325
Forpakning	
Forpakkingsstørrelse (mm):	130 x 115 x 75

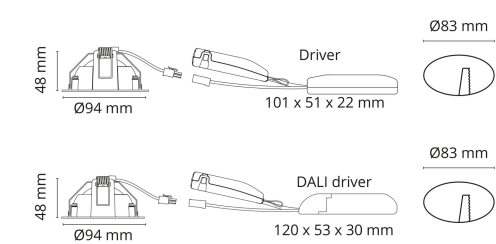

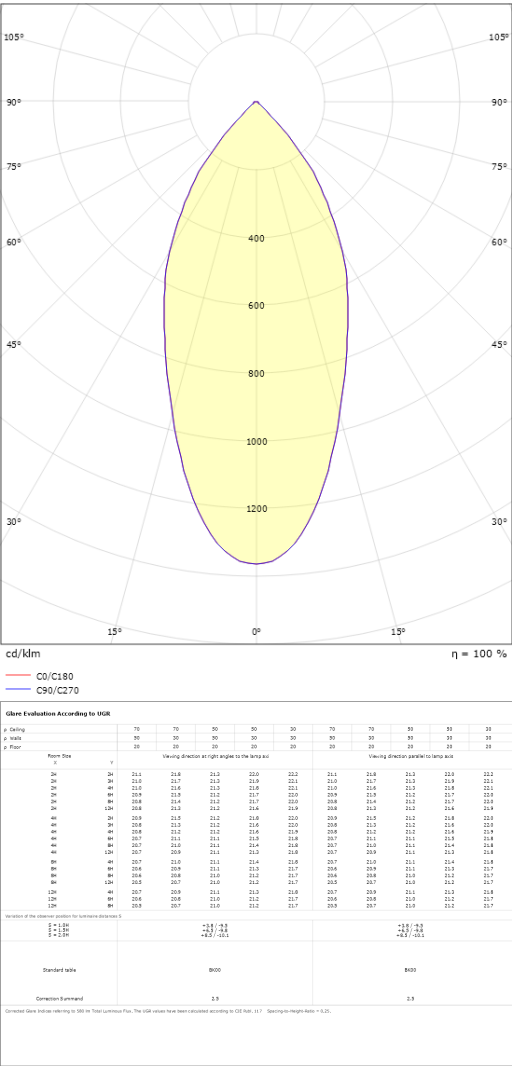

Om SG
Kontakt SG
SGs personvern- og
databeskyttelsesretningslinjene
Informasjonskapselpolicy
Samfunnsansvar
Transparency Act (Åpenhetsloven)

🏠
SG Armaturen AS
📍
Skytterheia 25
N-4790 Lillesand
Norway
@
firmapost@sg-as.no
📞
+47 37 500 300



Logg på