

Jupiter Pro

« Tilbake til artikkellisten

Jupiter Pro 2200 Hvit 60° 2090lm 3000K Ra>90 DALI / Push Dim

El-nummer:
3255139
EAN:
7021989603108
SG artikkelnr:
960310



FDV

Monteringsanvisning


Last ned


-
-
- EL**
-
- IP65**
-
- SELV**
-

Elektrisk	
Systemeffekt (W):	22W
Spenning:	220-240V
Maks. armaturer per sikring:	B10: 35, B16: 57, C10: 58, C16: 95

Lysteknikk	
Type lyskilde:	LED
Effektiv lysstrøm (lm):	2090lm
Effekt:	95 lm/W
Fargetemperatur:	3000K
Fargegjengivelse (Ra/CRI):	Ra>90
MacAdams faktor:	SDCM: 2
Levetid:	L90/B10>100.000
Lysstråling:	Direkte
Optikk:	Reflektor

Lysspredning:	60°
UGR:	UGR<25
Dimmetype	
Type:	DALI / Push Dim
Beskyttelse	
Isolasjonsklasse:	Klasse II SELV
Energi og godkjenning	
Inneholder lyskilde med energiklasse:	E
Breeam:	Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)
Materialer og overflater	
Material:	Aluminium
Farge:	Hvit RAL 9003 matt
Avskjermingens materiale:	Herdet glass
Montering/Tilkobling	
Montering:	Innfelling, Innendørs / Utendør
Modul:	2200
Tilkobling:	5 pol Linect / hurtigklemme
Dimensjoner	
Høyde (mm) H:	112
Diameter (mm) D:	114
Innfellingsdiameter (mm):	83
Innfellingshøyde (mm):	110
Avstand til brennbart materiale (mm):	100mm
Vekt (kg) brutto/netto:	1.08 / 0.9
Forpakning	
Forpakkingsstørrelse (mm):	142 x 142 x 140

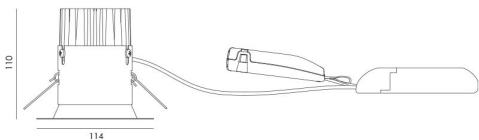

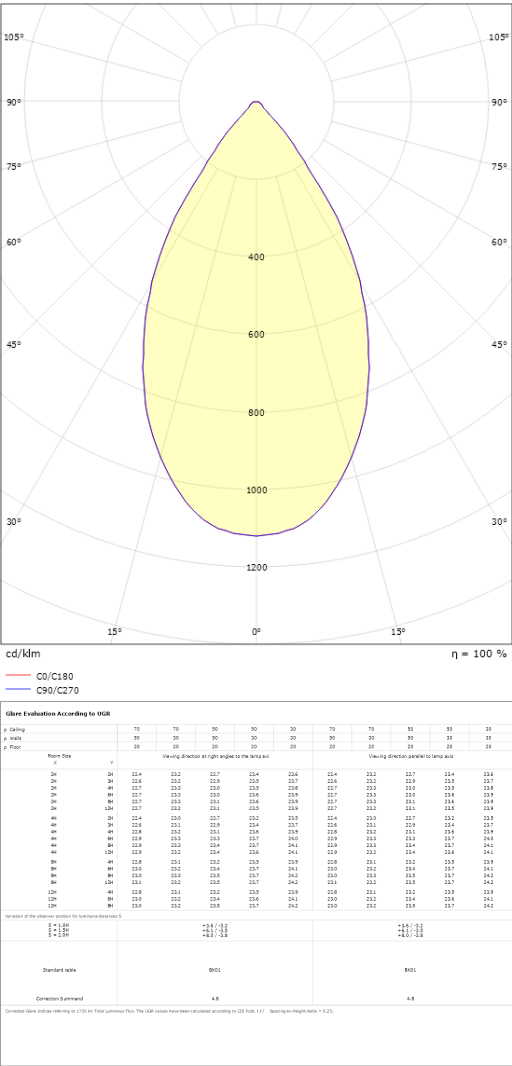

Om SG
Kontakt SG
SGs personvern- og
databeskyttelsesretningslinjene
Informasjonskapselpolicy
Samfunnsansvar
Transparency Act (Åpenhetsloven)

🏠
SG Armaturen AS
📍
Skytterheia 25
N-4790 Lillesand
Norway
@
firmapost@sg-as.no
📞
+47 37 500 300



Logg på