

Basic

« Tilbake til artikkellisten

Basic Hvit 7450lm 3000K Ra>80 Ikke dimbar

El-nummer:
3300725
EAN:
5703821168427
SG artikkelnr:
8246087562



	FDV
	Monteringsanvisning
	Last ned



Elektrisk	
Systemeffekt (W):	50W
Spenning:	220-240V
Maks. armaturer per sikring:	B10: 15, B16: 24, C10: 25, C16: 41
Lysteknikk	
Type lyskilde:	LED
Effektiv lysstrøm (lm):	7450lm
Effekt:	149 lm/W
Fargetemperatur:	3000K
Fargegjengivelse (Ra/CRI):	Ra>80
MacAdams faktor:	SDCM: 3
Levetid:	L80/B10>50.000
Minimum omgivelsestemperatur:	0°C
Lysstråling:	Direkte
Optikk:	Opal diffuser
UGR:	UGR<25
Dimmetype	
Type:	Ikke dimbar

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse I

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: D

Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimмерfri belysning (In-Use: Hea 05)

Materialer og overflater

Material: stålplate

Farge: Hvit Reflektorhvit glans 25

Avskjermingens materiale: Akryl (PMMA)

Montering/Tilkobling

Montering: Utenpåliggende, Innendørs

Tilkobling: Hurtigklemme

Dimensjoner

Lengde (mm) L: 1530



Bredde (mm) W: 230


Høyde (mm) H: 85

Vekt (kg) brutto/netto: 7.7 / 7.5

Forpakning

Forpakningsstørrelse (mm): 1550 x 250 x 95

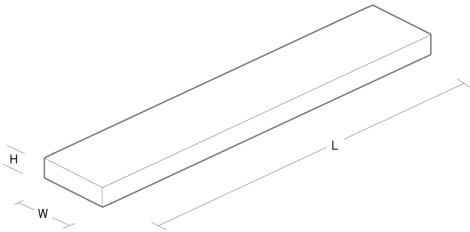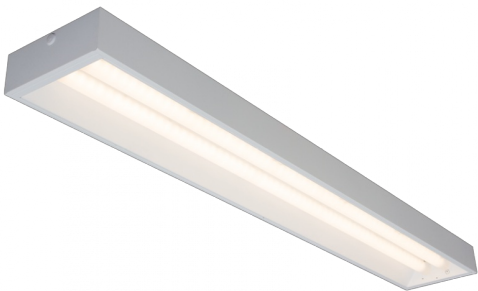

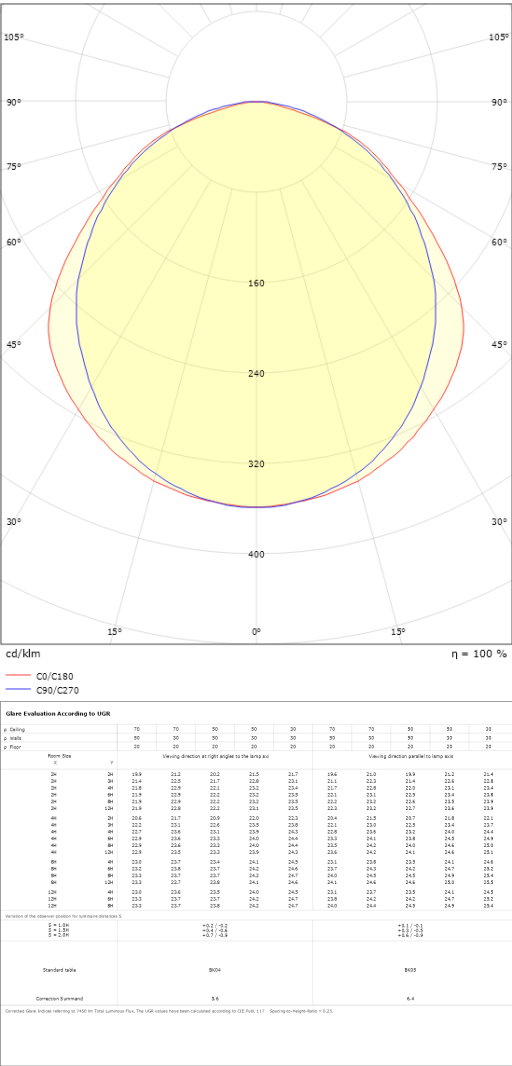

Om SG
Kontakt SG
SGs personvern- og
databeskyttelsesretningslinjene
Informasjonskapselpolicy
Samfunnsansvar
Transparency Act (Åpenhetsloven)

🏠 SG Armaturen AS
📍 Skytterheia 25
N-4790 Lillesand
Norway
✉ firmapost@sg-as.no
☎ +47 37 500 300



Logg på