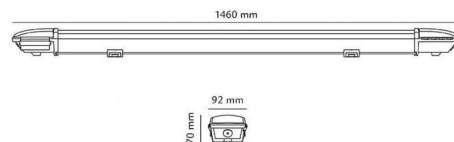


**Area 66 Grå 5930lm 4000K Ra>80 DALI**

El-nummer: **3300727**  
 EAN: 7021981200046  
 SG Artikkelnr: 120004


**Lysteknikk**

Type lyskilde:	LED (Ikke utskiftbar)
Watt:	46W
Systemeffekt (W):	46W
Effektiv lysstrøm (lm):	5930lm
Effekt:	129 lm/W
Fargetemperatur:	4000K
Fargegjengivelse (Ra/CRI):	Ra>80
MacAdams faktor:	SDCM: 3
Levetid:	L80/B50>100.000
Levetid:	L90/B50>50.000
Lysstråling:	Direkte
Optikkmateriale:	Plast, opal
Lysspredning:	100°


**Dimmtype**

Type: DALI

**Beskyttelse**

Isolasjonsklasse:	Klasse I
IP-grad:	IP66
Vandalklasse:	IK10

**Energi og godkjenning**

Energiklasse:	A+
Godkjenning:	CE

**Materialer og overflater**

Armaturhus:	UV-stabilisert polykarbonat
Farge:	Grå
Optikkmateriale:	UV-stabilisert polykarbonat

**Montering/Tilkobling**


Montering:	Utenpåliggende, Innendørs
Tilkobling:	Hurtigklemme
Maks. armaturer per sikring:	B10: 15, B16: 24, C10: 24, C16: 38

**Dimensjoner (mm)**

Lengde (mm) L:	1460
Bredde (mm) W:	92
Høyde (mm) H:	70
Vekt (kg) brutto/netto:	2.904 / 2.42

**Forpakning**

Forpakkingsstørrelse (mm): 1515 x 110 x 80

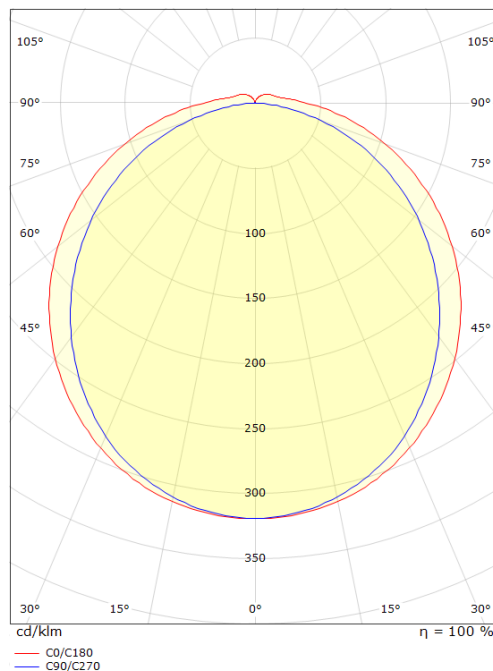

7 0 2 1 9 8 1 2 0 0 0 4 6