

Prelude

« Tilbake til artikkellisten

Prelude Hvit m/ kontakt 1070lm 3000K Ra>90 Faseavsnitt

El-nummer:
3301181
EAN:
7021981113469
SG artikkelnr:
111346



FDV



Monteringsanvisning



Last ned




- 
- IK05
- IP44
- IP20
- 
- CE


Elektrisk	
Systemeffekt (W):	16W
Spenning:	220-240V
Maks. armaturer per sikring:	B10: 23, B16: 37, C10: 29, C16: 46
Lysteknikk	
Type lyskilde:	LED
Effektiv lysstrøm (lm):	1070lm
Effekt:	67 lm/W
Fargetemperatur:	3000K
Fargegjengivelse (Ra/CRI):	Ra>90
MacAdams faktor:	SDCM: 3
Levetid:	L70/B10>50.000
Lysstråling:	Direkte
Optikk:	Plast, opal
UGR:	UGR<25
Fotobiologisk sikkerhet:	RG 0

Dimmetype	
Type:	Faseavsnitt

Beskyttelse

Isolasjonsklasse:	Klasse I
Energi og godkjenning	
Inneholder lyskilde med energiklasse:	E
Breeam:	Oppfyller Hea 01 krav til flimмерfri belysning (In-Use: Hea 05)
Byggvarubedømming:	Ja
Sunda Hus:	C+
Materialer og overflater	
Material:	Aluminium
Farge:	Hvit RAL 9003 matt
Avskjermingens materiale:	Akryl (PMMA)
Montering/Tilkobling	
Montering:	Utenpåliggende, Innendørs
Tilkobling:	Hurtigklemme
Dimensjoner	
Lengde (mm) L:	560
Bredde (mm) W:	70
Høyde (mm) H:	80
Dybde (D):	80
Vekt (kg) brutto/netto:	1.031 / 0.81
Forpakning	
Forpakningsstørrelse (mm):	570 x 90 x 80



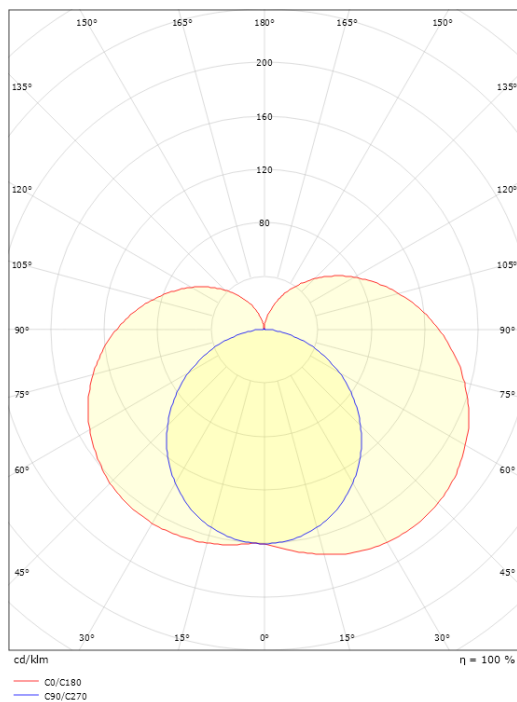

Om SG

Kontakt SG

SGs personvern- og
databeskyttelsesretningslinjene

Informasjonskapselpolicy

Samfunnsansvar

Transparency Act (Åpenhetsloven)



SG Armaturen AS



Skytterheia 25
N-4790 Lillesand
Norway



firmapost@sg-as.no



+47 37 500 300

SG Armaturen Copyright All Rights Reserved © 2017



Logg på