

Orion

« Tilbake til artikkellisten

Orion Hvit 1460lm 3000K Ra>80 Faseavsnitt

El-nummer:
3301600
EAN:
7021982121159
SG artikkelnr:
212115



FDV

Monteringsanvisning

Last ned

-
- IK10
- IP20
-
- CE

Elektrisk	
Systemeffekt (W):	20W
Spenning:	220-240V
Maks. armaturer per sikring:	B10: 35, B16: 56, C10: 43, C16: 69
Lysteknikk	
Type lyskilde:	LED
Effektiv lysstrøm (lm):	1460lm
Effekt:	73 lm/W
Fargetemperatur:	3000K
Fargegjengivelse (Ra/CRI):	Ra>80
MacAdams faktor:	SDCM: 3
Levetid:	L70/B10>50.000
Lysstråling:	Direkte
Optikk:	Plast, opal
Lysspredning:	110°
UGR:	UGR<25
Fotobiologisk sikkerhet:	RG 0

Dimmetype
Type:

Beskyttelse

Isolasjonsklasse:

Klasse II

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse:

D

Breeam:

Oppfyller Hea 01 krav til flimмерfri belysning (In-Use: Hea 05)

Byggvarubedömning:

Ja

Sunda Hus:

C-

Materialer og overflater

Material:

Stål

Farge:

Hvit

Avskjermingens materiale:

UV-stabilisert polykarbonat

Montering/Tilkobling

Montering:

Utenpåliggende, Innendørs

Tilkobling:

Hurtigklemme

Dimensjoner

Høyde (mm) H:

87

Diameter (mm) D:

300


Vekt (kg) brutto/netto:


1.08 / 0.9

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm):

310 x 310 x 95



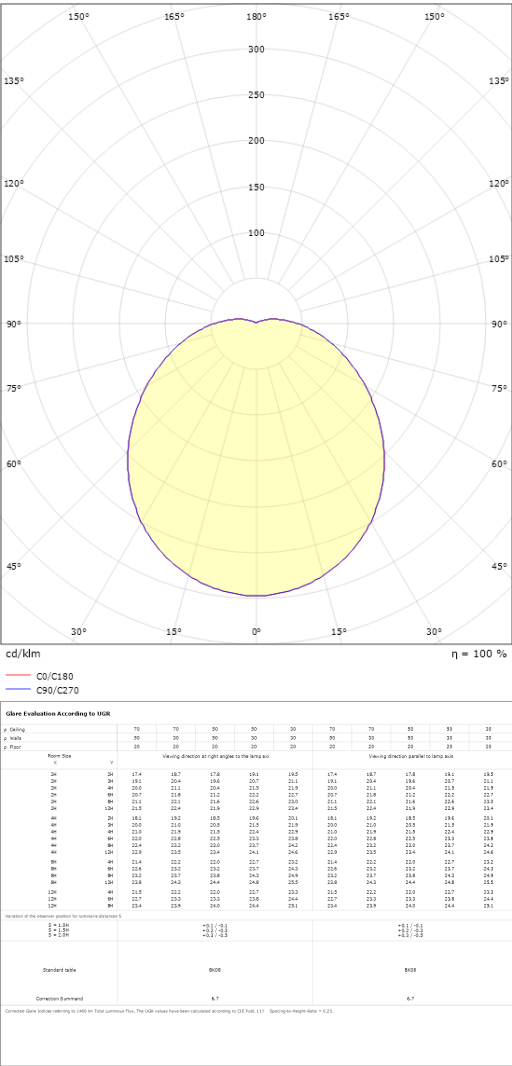

Om SG
Kontakt SG
SGs personvern- og
databeskyttelsesretningslinjene
Informasjonskapselpolicy
Samfunnsansvar
Transparency Act (Åpenhetsloven)
SG Armaturen AS
Skytterheia 25
N-4790 Lillesand
Norway
firmapost@sg-as.no
+47 37 500 300



Logg på