

Wave

« Tilbake til artikkellisten

Wave 1200 Hvit 5280lm 3000K Ra>80 Ikke dimbar

El-nummer:  
3301626  
EAN:  
7021981111755  
SG artikkelnr:  
111175




FDV



Monteringsanvisning




Last ned



|                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| Elektrisk                    |                                    |
| Systemeffekt (W):            | 42W                                |
| Spenning:                    | 220-240V                           |
| Maks. armaturer per sikring: | B10: 14, B16: 23, C10: 22, C16: 36 |
| Lysteknikk                   |                                    |
| Type lyskilde:               | LED                                |
| Effektiv lysstrøm (lm):      | 5280lm                             |
| Effekt:                      | 126 lm/W                           |
| Fargetemperatur:             | 3000K                              |
| Fargegjengivelse (Ra/CRI):   | Ra>80                              |
| MacAdams faktor:             | SDCM: 3                            |
| Levetid:                     | L70/B10>100.000                    |
| Levetid:                     | L80/B10>70.000                     |
| Lysstråling:                 | Direkte                            |
| Optikk:                      | Plast, opal                        |
| Lysspredning:                | 110°                               |
| UGR:                         | UGR<25                             |
| Fotobiologisk sikkerhet:     | RG 0                               |
| Dimmetype                    |                                    |

|                                       |                                                                          |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Type:                                 | Ikke dimbar                                                              |
| <b>Beskyttelse</b>                    |                                                                          |
| Isolasjonsklasse:                     | Klasse I                                                                 |
| <b>Energi og godkjenning</b>          |                                                                          |
| Inneholder lyskilde med energiklasse: | D                                                                        |
| Breeam:                               | Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)          |
| Byggvarubedömning:                    | Ja                                                                       |
| Sunda Hus:                            | C+                                                                       |
| <b>Materialer og overflater</b>       |                                                                          |
| Material:                             | Stål, Aluminium                                                          |
| Farge:                                | Hvit RAL 9003                                                            |
| Avskjermingens materiale:             | Akryl (PMMA)                                                             |
| <b>Montering/Tilkobling</b>           |                                                                          |
| Montering:                            | Utenpåliggende, Innendørs                                                |
| Modul:                                | 1200                                                                     |
| Tilkobling:                           | 5 pol hurtigklemme med 5x2,5mm <sup>2</sup> kobling fra senter til enden |
| <b>Dimensjoner</b>                    |                                                                          |
| Lengde (mm) L:                        | 1220                                                                     |
| Bredde (mm) W:                        | 151                                                                      |
| Høyde (mm) H:                         | 54                                                                       |
| Vekt (kg) brutto/netto:               | 3 / 2.5                                                                  |
| <b>Forpakning</b>                     |                                                                          |
| Forpakkingsstørrelse (mm):            | 1245 x 160 x 60                                                          |



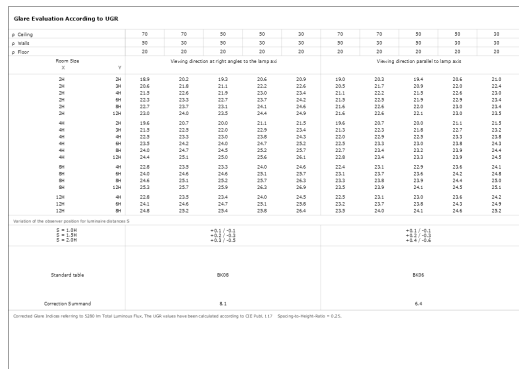

SG Armaturen AS  
Skytterheia 25  
N-4790 Lillesand  
Norway  
firmapost@sg-as.no  
+47 37 500 300



Logg på