

Facet

« Tilbake til artikkellisten

Facet Sort 5100lm 3000K Ra>80 Dim 1x snortrekk

El-nummer:
3301656
EAN:
5703821177108
SG artikkelnr:
8246094254



	FDV
	Monteringsanvisning
	Last ned




Elektrisk	
Systemeffekt (W):	44W
Spenning:	220-240V
Maks. armaturer per sikring:	B10: 13, B16: 24, C10: 21, C16: 38

Lysteknikk	
Type lyskilde:	LED
Effektiv lysstrøm (lm):	5100lm
Effekt:	116 lm/W
Fargetemperatur:	3000K
Fargegjengivelse (Ra/CRI):	Ra>80
MacAdams faktor:	SDCM: 3
Levetid:	L80/B10>100.000
Levetid:	L94>50.000
Lysstråling:	Direkte/Indirekte 50/50%
Optikk:	Linse C, prismatisk conical
UGR:	UGR<19
Fotobiologisk sikkerhet:	RG 1

Dimmetype	
Type:	Dim 1x snortrekk

Beskyttelse	
Isolasjonsklasse:	Klasse I
Energi og godkjenning	
Inneholder lyskilde med energiklasse:	D
Breeam:	Oppfyller Hea 01 krav til flimмерfri belysning (In-Use: Hea 05)
Materialer og overflater	
Material:	stålplate
Farge:	Sort
Avskjermingens materiale:	Akryl (PMMA)
Montering/Tilkobling	
Montering:	Nedhengt, Innendørs
Wiresett:	2x2m wire sæt m/løkke M4
Kabel:	Kabel 3x0,75mm ² 2,5m m/Schuko hvit
Dimensjoner	
Lengde (mm) L:	1444
Bredde (mm) W:	64
Høyde (mm) H:	80
Vekt (kg) brutto/netto:	5.125 / 4.925
Forpakning	
Forpakningsstørrelse (mm):	1444 x 64 x 80



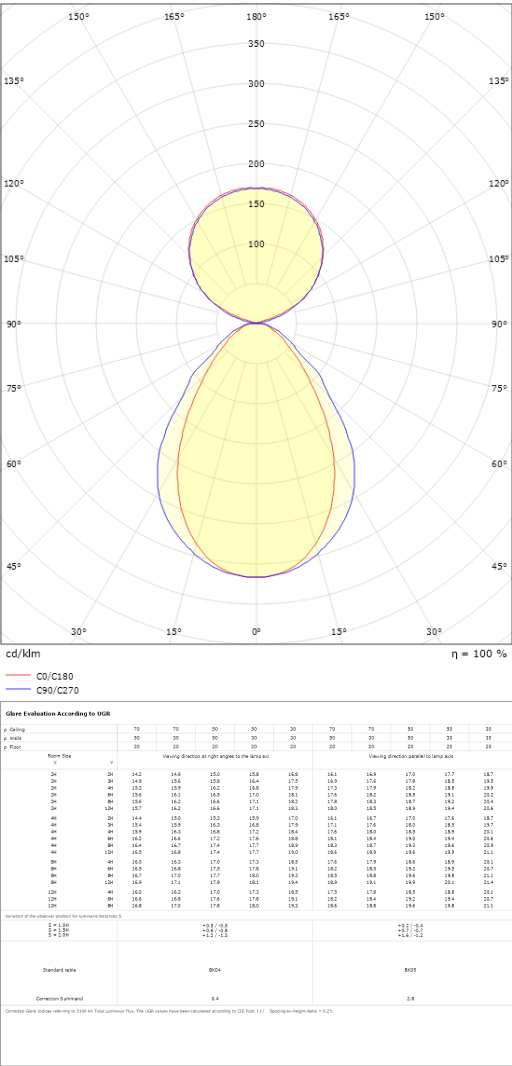

Om SG
Kontakt SG
SGs personvern- og
databeskyttelsesretningslinjene
Informasjonskapselpolicy
Samfunnsansvar
Transparency Act (Åpenhetsloven)

🏠 SG Armaturen AS
📍 Skytterheia 25
N-4790 Lillesand
Norway
✉️ firmapost@sg-as.no
☎️ +47 37 500 300



Logg på