

Inspire

« Tilbake til artikkellisten

Inspire Sort 4140lm 3000K Ra>80 DALI / Push Dim

El-nummer:
3302778
EAN:
7021982120879
SG artikkelnr:
212087



FDV

Monteringsanvisning


Last ned




Elektrisk	
Systemeffekt (W):	34W
Spenning:	220-240V
Maks. armaturer per sikring:	B10: 8, B16: 13, C10: 12, C16: 20

Lysteknikk	
Type lyskilde:	LED
Effektiv lysstrøm (lm):	4140lm
Effekt:	122 lm/W
Fargetemperatur:	3000K
Fargegjengivelse (Ra/CRI):	Ra>80
MacAdams faktor:	SDCM: 3
Levetid:	L80/B20>100.000
Levetid:	L90>50.000
Lysstråling:	Direkte/Indirekte 50/50%
Optikk:	Cubic Optic Svart
UGR:	UGR<10
Fotobiologisk sikkerhet:	RG 1

Dimmetype	
Type:	DALI / Push Dim
Beskyttelse	
Isolasjonsklasse:	Klasse I
Energi og godkjenning	
Inneholder lyskilde med energiklasse:	D
Breeam:	Oppfyller Hea 01 krav til flimмерfri belysning (In-Use: Hea 05)
Materialer og overflater	
Material:	Aluminium
Farge:	Sort RAL 9004
Avskjermingens materiale:	Polycarbonat (PC)
Montering/Tilkobling	
Montering:	Nedhengt, Innendørs
Wiresett:	2x2m wire kit
Kabel:	Kabel 5x0,75mm ² 2,5m
Dimensjoner	
Lengde (mm) L:	1241
Bredde (mm) W:	38
Høyde (mm) H:	67
Vekt (kg) brutto/netto:	3.171 / 2.5
Forpakning	
Forpakningsstørrelse (mm):	1345 x 125 x 88

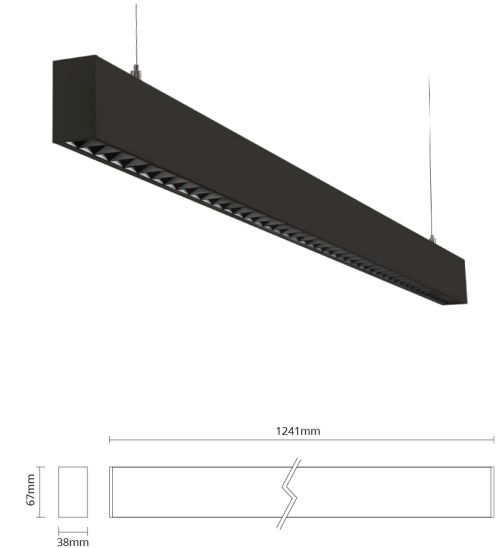

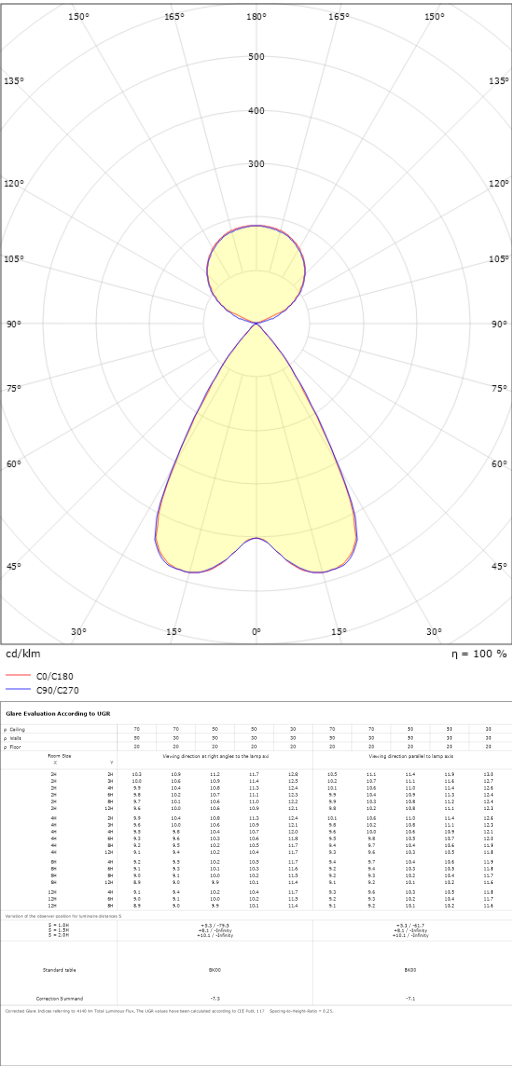

Om SG
Kontakt SG
SGs personvern- og
databeskyttelsesretningslinjene
Informasjonskapselpolicy
Samfunnsansvar
Transparency Act (Åpenhetsloven)

🏠
SG Armaturen AS
📍
Skytterheia 25
N-4790 Lillesand
Norway
@
firmapost@sg-as.no
📞
+47 37 500 300



Logg på