

Namsen

« Tilbake til artikkellisten

Namsen 600 Hvit m/ 2 x kontakt 910lm 2700K Ra>80 Faseavsnitt

El-nummer:
3302781
EAN:
7021981120221
SG artikkelnr:
112022



FDV


Monteringsanvisning


Last ned

-
- IK08
- IP20
-
- CE

Elektrisk	
Systemeffekt (W):	12W
Spenning:	220-240V
Maks. armaturer per sikring:	B10: 44, B16: 71, C10: 44, C16: 71
Lysteknikk	
Type lyskilde:	LED
Effektiv lysstrøm (lm):	910lm
Effekt:	76 lm/W
Fargetemperatur:	2700K
Fargegjengivelse (Ra/CRI):	Ra>80
MacAdams faktor:	SDCM: 3
Levetid:	L80/B50>50.000
Lysstråling:	Direkte
Optikk:	Plast, opal
UGR:	UGR<28
Fotobiologisk sikkerhet:	RG 0
Dimmetype	
Type:	Faseavsnitt

Beskyttelse	
Isolasjonsklasse:	Klasse I
Energi og godkjenning	
Inneholder lyskilde med energiklasse:	D
Breeam:	Oppfyller Hea 01 krav til flimмерfri belysning (In-Use: Hea 05)
Byggvarubedømming:	Ja
Sunda Hus:	C+
Materialer og overflater	
Material:	Stål
Farge:	Hvit
Avskjermingens materiale:	Akryl (PMMA)
Montering/Tilkobling	
Montering:	Utenpåliggende, Innendørs
Modul:	600
Tilkobling:	Hurtigklemme
Dimensjoner	
Lengde (mm) L:	635
Bredde (mm) W:	69
Høyde (mm) H:	46
Vekt (kg) brutto/netto:	1.44 / 1.1
Forpakning	
Forpakkingsstørrelse (mm):	645 x 75 x 55



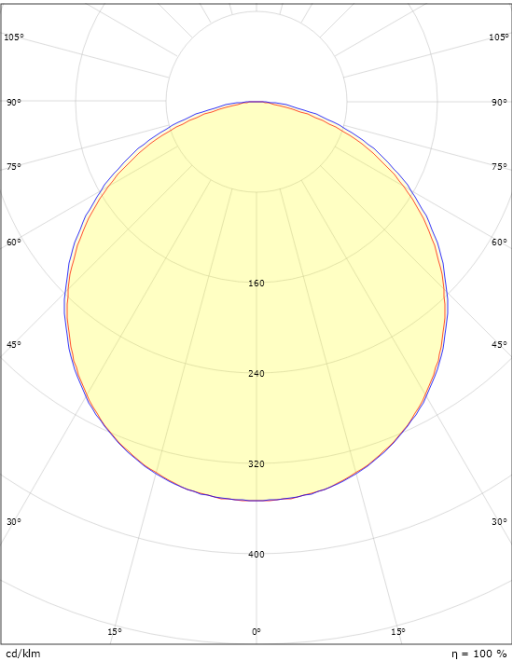

cd/km
η = 100 %
— C0/C180
— C90/C270

Observe Evaluation According to VGR												
α setting	70	70	90	90	90	70	70	90	90	90	30	30
α walls	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
α floor	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size	Viewing direction at right angles to the lamp axis						Viewing direction parallel to lamp axis					
h												
20	20	23.5	24.8	23.8	23.0	23.7	23.7	23.8	24.0	23.3	23.5	23.5
30	30	24.9	26.1	25.2	24.4	24.4	23.9	24.3	24.9	24.8	24.8	24.8
40	40	28.4	29.8	28.9	28.0	27.1	26.9	27.1	28.2	27.9	27.9	27.9
50	50	31.1	32.6	31.6	30.6	29.7	29.5	29.7	30.8	30.5	30.5	30.5
60	60	33.9	35.4	34.3	33.3	32.4	32.1	32.4	33.5	33.2	33.2	33.2
70	70	36.6	38.1	37.0	36.0	35.1	34.8	35.1	36.2	35.9	35.9	35.9
80	80	39.4	40.9	39.7	38.6	37.7	37.3	37.7	38.8	38.5	38.5	38.5
90	90	42.1	43.6	42.4	41.3	40.4	40.0	40.4	41.5	41.2	41.2	41.2
100	100	44.9	46.4	45.1	44.0	43.1	42.6	43.1	44.2	43.9	43.9	43.9
110	110	47.6	49.1	47.2	46.0	45.1	44.5	45.1	46.2	45.9	45.9	45.9
120	120	50.4	51.8	50.3	49.0	48.1	47.4	48.1	49.2	48.9	48.9	48.9
130	130	53.1	54.5	52.9	51.6	50.7	50.0	50.7	51.8	51.5	51.5	51.5
140	140	55.9	57.2	55.4	54.0	53.1	52.3	53.1	54.2	53.9	53.9	53.9
150	150	58.6	59.9	58.1	56.6	55.7	54.9	55.7	56.8	56.5	56.5	56.5
160	160	61.4	62.6	60.7	59.2	58.3	57.4	58.3	59.4	59.1	59.1	59.1
170	170	64.1	65.3	63.3	61.8	60.9	60.0	60.9	62.0	61.7	61.7	61.7
180	180	66.9	68.0	66.0	64.4	63.5	62.6	63.5	64.6	64.3	64.3	64.3
190	190	69.6	70.7	68.7	67.1	66.2	65.3	66.2	67.3	67.0	67.0	67.0
200	200	72.4	73.4	71.4	69.8	68.9	68.0	68.9	70.0	69.7	69.7	69.7
210	210	75.1	76.1	74.1	72.5	71.6	70.7	71.6	72.7	72.4	72.4	72.4
220	220	77.9	78.8	76.8	75.2	74.3	73.4	74.3	75.4	75.1	75.1	75.1
230	230	80.6	81.5	79.5	77.9	77.0	76.1	77.0	78.1	77.8	77.8	77.8
240	240	83.4	84.3	82.3	80.7	79.8	78.9	79.8	80.9	80.6	80.6	80.6
250	250	86.1	87.0	85.0	83.4	82.5	81.6	82.5	83.6	83.3	83.3	83.3
260	260	88.9	89.7	87.7	86.1	85.2	84.3	85.2	86.3	86.0	86.0	86.0
270	270	91.6	92.5	90.5	88.9	88.0	87.1	88.0	89.1	88.8	88.8	88.8
280	280	94.4	95.2	93.2	91.6	90.7	89.8	90.7	91.8	91.5	91.5	91.5
290	290	97.1	98.0	96.0	94.4	93.5	92.6	93.5	94.6	94.3	94.3	94.3
300	300	99.9	100.7	98.7	97.1	96.2	95.3	96.2	97.3	97.0	97.0	97.0
310	310	102.6	103.5	101.5	99.9	99.0	98.1	99.0	100.1	99.8	99.8	99.8
320	320	105.4	106.2	104.2	102.6	101.7	100.8	101.7	102.8	102.5	102.5	102.5
330	330	108.1	109.0	107.0	105.4	104.5	103.6	104.5	105.6	105.3	105.3	105.3
340	340	110.9	111.7	109.7	108.1	107.2	106.3	107.2	108.3	108.0	108.0	108.0
350	350	113.6	114.5	112.5	110.9	110.0	109.1	110.0	111.1	110.8	110.8	110.8
360	360	116.4	117.2	115.2	113.6	112.7	111.8	112.7	113.8	113.5	113.5	113.5
370	370	119.1	120.0	118.0	116.4	115.5	114.6	115.5	116.6	116.3	116.3	116.3
380	380	121.9	122.7	120.7	119.1	118.2	117.3	118.2	119.3	119.0	119.0	119.0
390	390	124.6	125.5	123.5	121.9	121.0	120.1	121.0	122.1	121.8	121.8	121.8
400	400	127.4	128.2	126.2	124.6	123.7	122.8	123.7	124.8	124.5	124.5	124.5
410	410	130.1	131.0	129.0	127.4	126.5	125.6	126.5	127.6	127.3	127.3	127.3
420	420	132.9	133.7	131.7	130.1	129.2	128.3	129.2	130.3	130.0	130.0	130.0
430	430	135.6	136.5	134.5	133.0	132.1	131.2	132.1	133.2	132.9	132.9	132.9
440	440	138.4	139.2	137.2	135.6	134.7	133.8	134.7	135.8	135.5	135.5	135.5
450	450	141.1	142.0	140.0	138.4	137.5	136.6	137.5	138.6	138.3	138.3	138.3
460	460	143.9	144.7	142.7	141.1	140.2	139.3	140.2	141.3	141.0	141.0	141.0
470	470	146.6	147.5	145.5	144.9	144.0	143.1	144.0	145.1	144.8	144.8	144.8
480	480	149.4	150.2	148.2	146.6	145.7	144.8	145.7	146.8	146.5	146.5	146.5
490	490	152.1	153.0	151.0	149.4	148.5	147.6	148.5	149.6	149.3	149.3	149.3
500	500	154.9	155.7	153.7	152.1	151.2	150.3	151.2	152.3	152.0	152.0	152.0
510	510	157.6	158.5	156.5	154.9	154.0	153.1	154.0	155.1	154.8	154.8	154.8
520	520	160.4	161.2	159.2	157.6	156.7	155.8	156.7	157.8	157.5	157.5	157.5
530	530	163.1	164.0	162.0	160.4	159.5	158.6	159.5	160.6	160.3	160.3	160.3
540	540	165.9	166.7	164.7	163.1	162.2	161.3	162.2	163.3	163.0	163.0	163.0
550	550	168.6	169.5	167.5	165.9	165.0	164.1	165.0	166.1	165.8	165.8	165.8
560	560	171.4	172.2	170.2	168.6	167.7	166.8	167.7	168.8	168.5	168.5	168.5
570	570	174.1	175.0	173.0	171.4	170.5	169.6	170.5	171.6	171.3	171.3	171.3
580	580	176.9	177.7	175.7	174.1	173.2	172.3	173.2	174.3	174.0	174.0	174.0
590	590	179.6	180.5	178.5	176.9	176.0	175.1	176.0	177.1	176.8	176.8	176.8
600	600	182.4	183.2	181.2	179.6	178.7	177.8	178.7	179.8	179.5	179.5	179.5
610	610	185.1	186.0	184.0	182.4	181.5	180.6	181.5	182.6	182.3	182.3	182.3
620	620	187.9	188.7	186.7	185.1	184.2	183.3	184.2	185.3	185.0	185.0	185.0
630	630	190.6	191.5	189.5	187.9	187.0	186.1	187.0	188.1	187.8	187.8	187.8
640	640	193.4	194.2	192.2	190.6	189.7	188.8	189.7	190.8	190.5	190.5	190.5
650	650	196.1	197.0	195.0	193.4	192.5	191.6	192.5	193.6	193.3	193.3	193.3
660	660	198.9	199.7	197.7	196.1	195.2	194.3	195.2	196.3	196.0	196.0	196.0
670	670	201.6	202.5	200.5	198.9	198.0	197.1	198.0	199.1	198.8	198.8	198.8
680	680	204.4	205.2	203.2	201.6	200.7	199.8	200.7	201.8	201.5	201.5	201.5
690	690	207.1	208.0	206.0	204.4	203.5	202.6	203.5	204.6	204.3	204.3	204.3
700	700	209.9	210.7	208.7	207.1	206.2	205.3	206.2	207.3	207.0	207.0	207.0
710	710	212.6	213.5	211.5	209.9	209.0	208.1	209.0	210.1	209.8	209.8	209.8
720	720	215.4	216.2	214.2	212.6	211.7	210.8	211.7	212.8	212.5	212.5	212.5
730	730	218.1	219.0	217.0	215.4	214.5	213.6	214.5	215.6	215.3	215.3	215.3
740	740	220.9	221.7	219.7	218.1	217.2	216.3	217.2	218.3	218.0	218.0	218.0
750	750	223.6	224.5	222.5	220.9	220.0	219.1	220.0	221.1	220.8	220.8	220.8
760	760	226.4	227.2	225.2	223.6	222.7	221.8	222.7	223.8	223.5	223.5	223.5
770	770	229.1	230.0	228.0	226.4	225.5	224.6	225.5	226.6	226.3	226.3	226.3
780	780	231.9	232.7	230.7	229.1	228.2	227.3	228.2	229.3	229.0	229.0	229.0
790	790	234.6	235.5	233.5	231.9	231.0	230.1	231.0	232.1	231.8	231.8	231.8
800	800	237.4	238.2	236.2	234.6	233.7	232.8	233.7	234.8	234.5	234.5	234.5
810	810	240.1	241.0	239.0	237.4	236.5	235.6	236.5	237.6	237.3	237.3	237.3
820	820	242.9	243.7	241.7	240.1	239.2	238.3	239.2	240.3	240.0	240.0	240.0
830	830	245.6	246.5	244.5	242.9	242.0	241.1	242.0	243.1	242.8	242.8	242.8
840	840	248.4	249.2	247.2	245.6	244.7	243.8	244.7	245.8	245.5	245.5	245.5
850	850	251.1	252.0	250.0	248.4	247.5	246.6	247.5	248.6	248.3	248.3	248.3
860	860	253.9	254.7	252.7	251.1	250.2	249.3	250.2	251.3	251.0	251.0	251.0
870	870	256.6	257.5	255.5	253.9	253.0	252.1	253.0	254.1	253.8	253.8	253.8
880	880	259.4	260.2	258.2	256.6	255.7	254.8	255.7	256.8	256.5	256.5	256.5
890	890	262.1	263.0	261.0	259.4	258.5	257.6	258.5	259.6	259.3	259.3	259.3
900	900	264.9	265.7	263.7	262.1	261.2	260.3	261.2	262.3	262.0	262.0	262.0
910	910	267.6	268.5	266.5	264.9	264.0	263.1	264.0	265.1	264.8	264.8	264.8
920	920	270.4	271.2	269.2	267.6	266.7	265.8	266.7	267.8	267.5	267.5	267.5
930	930	273										

variation of the observation angle

α = 130°

α = 140°

α = 150°

α = 160°

α = 170°

α = 180°

α = 190°

α = 200°

α = 210°

α = 220°

α = 230°

α = 240°

Standard error

B20

B05

Confidence interval

95%

90%

Commented GMR values according to ISO 9127 Test Laboratory Form. The GMR values have been calculated according to EN ISO 9127 - 3.17 - GMR values range 0.5 - 0.25.

12.0



Logg på