

Namsen

« Tilbake til artikkellisten

Namsen 600 Hvit m/ 2 x kontakt 940lm 3000K Ra>80 Faseavsnitt

El-nummer:
3302782
EAN:
7021981120238
SG artikkelnr:
112023



FDV

Monteringsanvisning

Last ned

IK08

IP20


CE


Elektrisk	
Systemeffekt (W):	12W
Spenning:	220-240V
Maks. armaturer per sikring:	B10: 44, B16: 71, C10: 44, C16: 71

Lysteknikk	
Type lyskilde:	LED
Effektiv lysstrøm (lm):	940lm
Effekt:	78 lm/W
Fargetemperatur:	3000K
Fargegjengivelse (Ra/CRI):	Ra>80
MacAdams faktor:	SDCM: 3
Levetid:	L80/B50>50.000
Lysstråling:	Direkte
Optikk:	Plast, opal
UGR:	UGR<28
Fotobiologisk sikkerhet:	RG 0

Dimmetype	
Type:	Faseavsnitt

Beskyttelse	
Isolasjonsklasse:	Klasse I
Energi og godkjenning	
Inneholder lyskilde med energiklasse:	D
Breeam:	Oppfyller Hea 01 krav til flimмерfri belysning (In-Use: Hea 05)
Byggvarubedømming:	Ja
Sunda Hus:	C+
Materialer og overflater	
Material:	Stål
Farge:	Hvit
Avskjermingens materiale:	Akryl (PMMA)
Montering/Tilkobling	
Montering:	Utenpåliggende, Innendørs
Modul:	600
Tilkobling:	Hurtigklemme
Dimensjoner	
Lengde (mm) L:	635
Bredde (mm) W:	69
Høyde (mm) H:	46
Vekt (kg) brutto/netto:	1.44 / 1.1
Forpakning	
Forpakkingsstørrelse (mm):	72 x 55 x 605



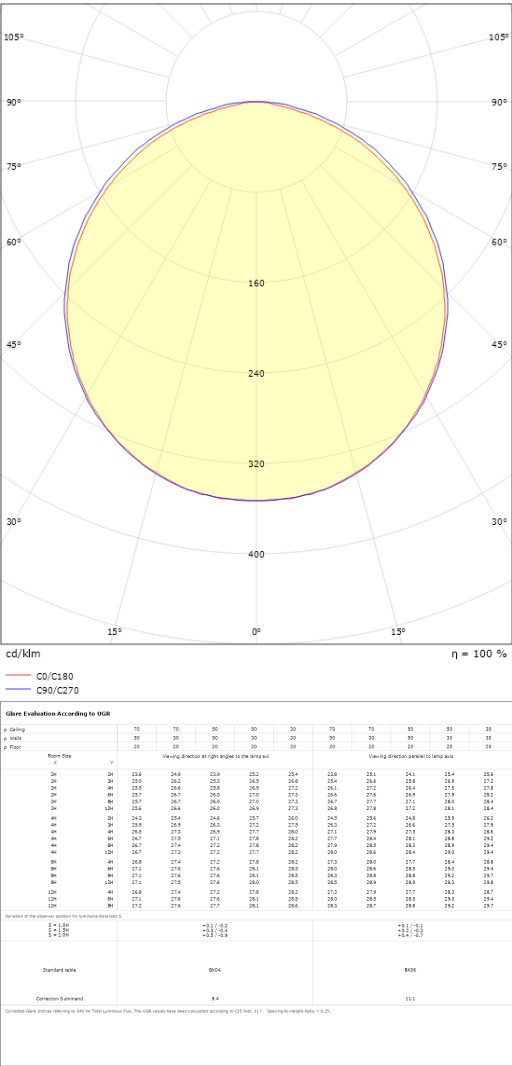

Om SG
Kontakt SG
SGs personvern- og
databeskyttelsesretningslinjene
Informasjonskapselpolicy
Samfunnsansvar
Transparency Act (Åpenhetsloven)

🏠
SG Armaturen AS
📍
Skytterheia 25
N-4790 Lillesand
Norway
@
firmapost@sg-as.no
📞
+47 37 500 300



Logg på