

Sense Eco Opalprismatisk Hvit



El-nummer: **3303391**
EAN: 7021982122231
SG Artikkelnr: 5046212223
Erstatter: 3301170



Lysteknikk

Versjon: Opalprismatisk
Type lyskilde: LED (Ikke utskiftbar)
Watt: 27W
Systemeffekt (W): 27.0W
Effektiv lysstrøm (lm): 3130lm
Effekt: 116 lm/W
Fargetemperatur: 4000K
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80
MacAdams faktor: SDCM: 3
Levetid: L80/B20>50.000
Lysstråling: Direkte
Optikk: Opalprismatisk
Lysspredning: 110°

Dimmetype

Type: Faseavsnitt

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse III
IP-grad: IP40
Ta nominel: Ta=25°C

Energi og godkjenning

Godkjenning: CE

Materialer og overflater

Armaturhus: Aluminium
Farge: Hvit
Optikk: PMMA

Montering/Tilkobling


Montering: Innfelling, Innendørs
Modul: 600x600 Synlig t-skinne, T/L 15/24
Kobling: Quick connector

Dimensjoner (mm)

Lengde (L): 595
Bredde (W): 595
Høyde (H): 10
Vekt (brutto/netto): 4.5

Forpakning

Forpakkingsstørrelse: 635 x 635 x 43

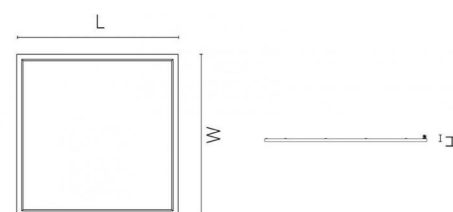


DRIVER OPTIONS

700mA • 26W • 3000lm

Phase Dim Driver - Schuco
700mA • 3000lm • 26W • Class II
Prod.nr. 820080
NO-El.nr. 66 000 73
SE-El.nr. 79 813 70
FI-El.nr. 40 033 80
EAN 702198200803

DALI Driver - 5-pol Linect
700mA • 3000lm • 26W • Class II
Prod.nr. 820083
NO-El.nr. 66 000 76
SE-El.nr. 79 813 73
FI-El.nr. 40 033 81
EAN 702198200834

Phase Dim Driver - 3-pol Linect
700mA • 3000lm • 26W • Class II
Prod.nr. 820400
NO-El.nr. 66 000 55
SE-El.nr. 79 818 66
FI-El.nr. 40 033 47
EAN 702198204009

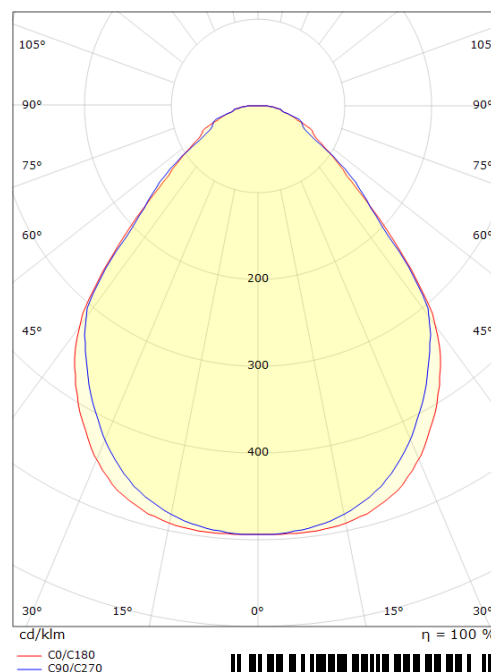

cd/klm
— C0/C180
— C90/C270



7 0 2 1 9 8 2 1 2 2 2 3 1