

Facet

« Tilbake til artikkellisten

Facet Hvit 5100lm 3000K Ra>80 Dim (ned) 1x snortrekk sensor (opp/ned)

El-nummer:
3304266
EAN:
5703821169431
SG artikkelnr:
8246090355



FDV

Monteringsanvisning

Last ned




Elektrisk	
Systemeffekt (W):	44W
Spenning:	220-240V
Maks. armaturer per sikring:	B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51

Lysteknikk	
Type lyskilde:	LED
Effektiv lysstrøm (lm):	5100lm
Effekt:	116 lm/W
Fargetemperatur:	3000K
Fargegjengivelse (Ra/CRI):	Ra>80
MacAdams faktor:	SDCM: 3
Levetid:	L80/B10>100.000
Levetid:	L94>50.000
Lysstråling:	Direkte/Indirekte 50/50%
Optikk:	Linse C, prismatisk conical
UGR:	UGR<19
Fotobiologisk sikkerhet:	RG 1

Dimmetype	
Type:	Dim (ned) 1x snortrekk sensor (opp/ned)

Beskyttelse	
Isolasjonsklasse:	Klasse I
Energi og godkjenning	
Inneholder lyskilde med energiklasse:	D
Breeam:	Oppfyller Hea 01 krav til flimмерfri belysning (In-Use: Hea 05)
Materialer og overflater	
Material:	stålplate
Farge:	Hvit RAL 9010 glans 25
Avskjermingens materiale:	Akryl (PMMA)
Montering/Tilkobling	
Montering:	Nedhengt, Innendørs
Wiresett:	2x2m wire sæt m/løkke M4
Kabel:	Kabel 3x0,75mm ² 2,5m m/Schuko hvit
Dimensjoner	
Lengde (mm) L:	1514
Bredde (mm) W:	64
Høyde (mm) H:	80
Vekt (kg) brutto/netto:	6.5 / 6.3
Forpakning	
Forpakningsstørrelse (mm):	1514 x 66 x 90



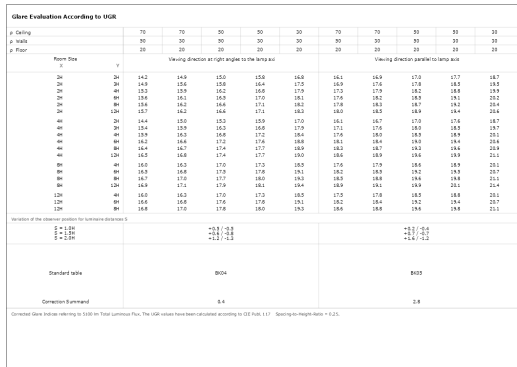

SG Armaturen Copyright All Rights Reserved © 2017

3/4



Logg på