


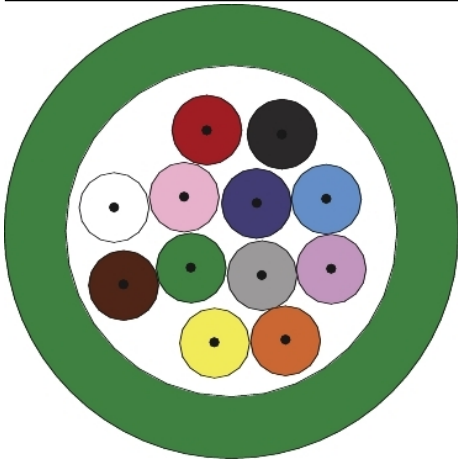

Teknisk informasjon

Serie	Actassi
Product	Fibre optic cable multi mode
Applikasjon	Kommunikasjon

Komplementær

Antall fiber	12
Støtmotstand	20000 N/m
Installasjonstype	Innendørs/utendørs
Installasjonssystem	Kabelkanal
Calorific value	0,528 MJ
Targeted region	Europe

Miljø

Omgivende lufttemperatur for installasjon	-20...60 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Euroklasse nivå	Dca s2 d2 a2
Flammehekkende	LSZH

Packing Units

Forpakning 1 vekt	1,000 g
Forpakning 1 høyde	1,000 dm
Forpakning 1 bredde	1,000 dm
Forpakning 1 lengde	1,000 dm

Offer Sustainability

EU RoHS-direktiv	Ikke gjeldende (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil

Contractual warranty

Garanti	18 måneder
---------	------------