


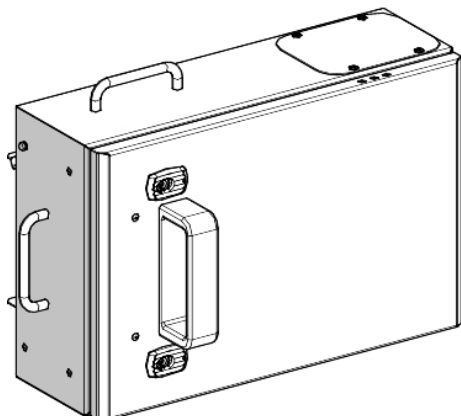

Teknisk informasjon

Produktspekter	Canalis
Kompatibel med	KT busbar trunking KS busbar trunking
Produkt eller type komponent	Enhet for uttak
Busbar trunking compatibility	Canalis KS busbar trunkingplug-in Canalis KT busbar trunking with KS type plug-in
[Ie] nominell driftsstrøm	160 A at 35 °C
Protection type	Sikrings isolator: for aM blade type sikring, størrelse 00 - 160 A i samsvar med NF standard Sikrings isolator: for gG blade type sikring, størrelse 00 - 160 A i samsvar med NF standard
Provided equipment	Fuse to be ordered separately
Monteringsmetode	Plug-in with fixed polarity
Uttaksenhet polaritet	3L+N+PE
Farge	Hvit (RAL 9001)

Komplementær

Applikasjon	Medium kraftfordistribusjon
[Ue] merkespenning	230...690 V depending on protective device
[Uimp] Nominell impuls-spenning	6,8 kV
[Ui] isolasjonsspenning	690 V depending on protective device
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
Elektrisk tilkobling	Copper cable lug - ISO63 - kabel : 70 mm ² fleksibel Copper cable lug - ISO63 - kabel : 70 mm ² stiv
Door/cover opening side	Høyre
Uttaksenhet frakobling modus	Ved åpen dør
Standarder	IEC 61439-1 IEC 61439-6
Materiale kropp	Metall
Bredde	482 mm
Dybde	207 mm
Depth (door open)	577.5 mm
Høyde	332 mm
Vekt	11 kg

Miljø

Jordingssystem	TT TN-S IT
IP-grad	IP55 i samsvar med IEC 60529
IK beskyttelsesklasse	IK08 conforming to IEC 62262

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	9,6 kg
Forpakning 1 høyde	26 cm
Forpakning 1 bredde	34 cm
Forpakning 1 lengde	49 cm

Enhetstype forpakning 2	P12
Antall enheter forpakning 2	8
Forpakning 2 vekt	93 kg
Forpakning 2 høyde	80 cm
Forpakning 2 bredde	80 cm
Forpakning 2 lengde	120 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------