


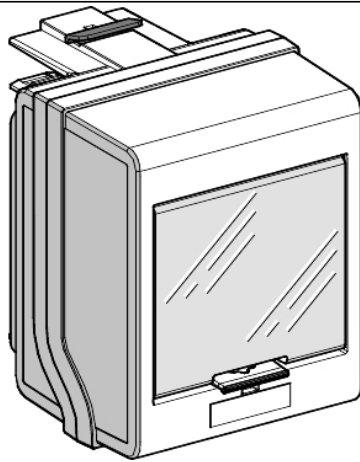

Teknisk informasjon

Produktspekter	Canalis
Kompatibel med	KS busbar trunking
Produkt eller type komponent	Enhet for uttak
Busbar trunking compatibility	Canalis KS busbar trunkingplug-in
[Ie] nominell driftsstrøm	32 A
Beskyttelsestype	Strømbryter: modulær sikring
Monteringsmetode	Plug-in with fixed polarity
Uttaksenhet polaritet	3L+N+PE
Farge	Hvit (RAL 9001)

Komplementær

Applikasjon	Medium kraftdistribusjon
Provided equipment	Circuit-breaker to be ordered separately blindplate
[Ue] merkespenning	230...690 V depending on protective device
[Uimp] Nominell impuls-spenning	6,8 kV
[Ui] isolasjonsspenning	400 V depending on protective device 500 V depending on protective device 690 V depending on protective device
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
Elektrisk tilkobling	Ferdig koblet - ISO32 - kabel : 6 mm ² fleksibel Ferdig koblet - ISO32 - kabel : 10 mm ² stiv
Door/cover opening side	Front
Uttaksenhet frakobling modus	Ved tegning
Standarder	IEC 61439-6 IEC 61439-1
Materiale kropp	Plast
18 mm avstand	5
Bredde	135 mm
Dybde	108 mm
Høyde	175 mm
Vekt	0,6 kg

Miljø

Jordingssystem	TT TN-S IT
IP-grad	IP55 i samsvar med IEC 60529
IK beskyttelsesklasse	IK08 conforming to IEC 62262

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	725 g
Forpakning 1 høyde	16,5 cm
Forpakning 1 bredde	15,5 cm
Forpakning 1 lengde	18,5 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------