


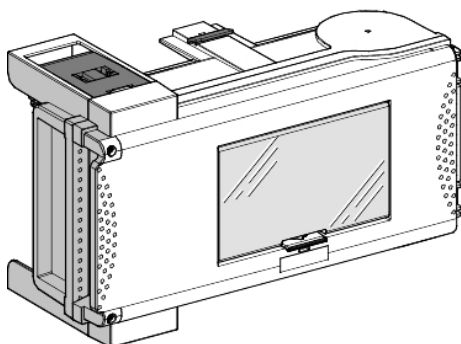

Teknisk informasjon

Produktspekter	Canalis
Kompatibel med	KS busbar trunking KT kapslet strømskinne
Produkt eller type komponent	Enhet for uttak
Busbar trunking compatibility	Canalis KS busbar trunkingplug-in Canalis KT kapslet strømskinne med KS type plugg inn uttak
[Ie] nominell driftsstrøm	63 A
Beskyttelsestype	Strømbryter: modulær sikring
Monteringsmetode	Plugg inn with fixed polarity
Uttaksenhet polaritet	3L+N+PE
Farge	Hvit (RAL 9001)

Komplementær

Applikasjon	Medium kraftdistribusjon
Provided equipment	Strømbryter må bestilles separat
[Ue] merkespenning	230...690 V avhengig vern
[Uimp] Nominell impuls ­ spenning	6,8 kV
[Ui] isolasjonsspenning	400 V depending on protective device 500 V depending on protective device 690 V avhengig vern
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
Elektrisk tilkobling	Lugs - ISO63 - kabel : 16 mm ² fleksibel Lugs - ISO63 - kabel : 16 mm ² stiv
Door/cover opening side	Høyre
Uttaksenhet frakobling modus	Ved åpen dør
Standarder	IEC 61439-6 IEC 61439-1
Materiale kropp	Plast
18 mm avstand	8
Bredde	444 mm
Dybde	133 mm
Depth (door open)	432.5 mm
Høyde	220 mm
Vekt	2,4 kg

Miljø

Jordingssystem	TT TN-S IT
IP-grad	IP55 i samsvar med IEC 60529
IK beskyttelsesklasse	IK08 i samsvar med IEC 62262

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	1,984 kg
Forpakning 1 høyde	16,8 cm
Forpakning 1 bredde	22 cm

Forpakning 1 lengde	37 cm
Enhetstype forpakning 2	P12
Antall enheter forpakning 2	38
Forpakning 2 vekt	87,937 kg
Forpakning 2 høyde	78,5 cm
Forpakning 2 bredde	80 cm
Forpakning 2 lengde	120 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Halogeninnhold	Halogenfritt produkt

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------