


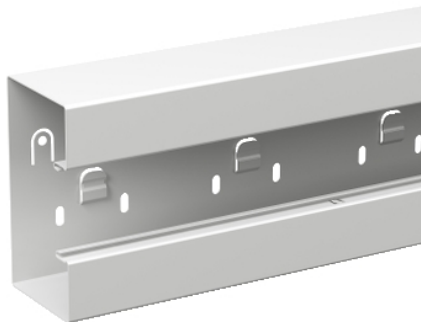

Teknisk informasjon

Produktspekter	OptiLine 50
Produkt eller type komponent	Installasjonskanal
Fargetone	Hvit (RAL 9010)
Antall pr. sett	3 meter

Komplementær

Romoppdeling	Et kammer
Kanaldimensjoner	120 x 65 mm
Kanalmaterial	Stål
Frontåpning	50 mm
Festemetode	Av brak Skruemontert
Sideprofiltype	C-profil
Materiale	Stål pulverlakkert
Lengde	3000 mm
Høyde	120 mm
Bredde	65 mm

Miljø

Standarder	EN 50085-1:2005 EN 50085-2-1:2006
Omgivelsestemperatur drift	-25...60 °C
IP-grad	IP40

Packing Units

Forpakning 1 vekt	6546,000 g
Forpakning 1 høyde	120,000 mm
Forpakning 1 bredde	65,000 mm
Forpakning 1 lengde	3000,000 mm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------