


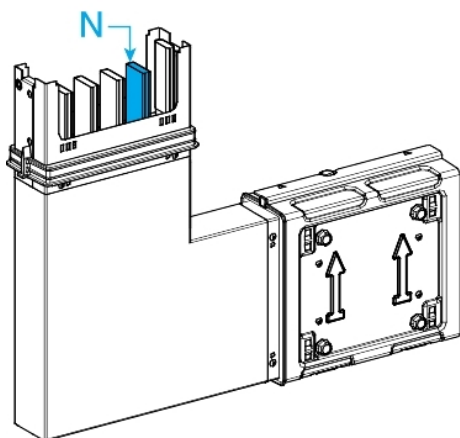

Teknisk informasjon

Produktspekter	Canalis
Produktnavn	KS
Produkt eller type komponent	Albu/vinkel
Strømskinnebeskrivelse	Standard
Bar material	Aluminium
Applikasjon	Endre retning
[Ie] nominell driftsstrøm	250 A på 35 °C
Retningsendring typen	Retting 1: flat til oppover -
Farge	Hvit (RAL 9001)

Komplementær

[Ue] merkespenning	230...690 V
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
Operating angle	90 °
Polaritet	3L + N + PE
Montasjeplassering	På skinne
Monteringsposisjon	Alle posisjoner
Elektrisk tilkobling	Smurt glidekontakt
Monteringsmetode	Med skruer
Bredde	54 mm
Høyde	146 mm
Lengde	250 Mm for side A 250 mm B
Vekt	2,6 kg

Miljø

IP-grad	IP55 i samsvar med IEC 60529
IK beskyttelsesklasse	IK08 i samsvar med IEC 62262
Standarder	IEC 60439-2 IEC 61439-6

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	4,95 kg
Forpakning 1 høyde	8,5 cm
Forpakning 1 bredde	35 cm
Forpakning 1 lengde	36,5 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Contractual warranty

Garanti	18 måneder
---------	------------