


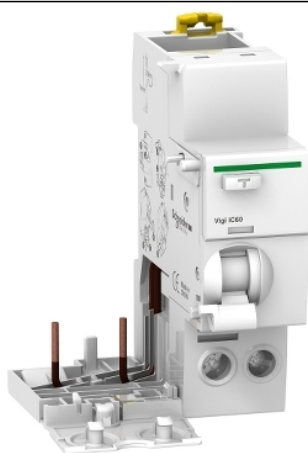

Teknisk informasjon

Serie	Acti 9
Produkt eller type komponent	Add-on residual current devices
Kortnavn utstyr	Vigi iC60
Antall poler	2P
[In] merkestrøm	25 A
Jordfeil følsomhet	30 mA
Jordfeilbryter tidsforsinkelse	Momentan
Earth leakage protection type	Type A
Type nettverk	AC
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
[Ue] merkespenning	230...240 V AC 50/60 Hz conforming to EN 61009-1 230...240 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 61009-1
Standarder	EN 61009-1 IEC 61009-1
9 mm polbredde	3

Komplementær

Plassering av utstyr i systemet	Utgang
Jordfeil utløsning teknologi	Spenningsuavhengig
[Ui] isolasjonsspenning	500 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
[Uimp] Nominell impuls spenning	6 kV conforming to IEC 60947-2
Kompatibel med	Acti 9 iC60 Acti 9 Reflex iC60
Produktkompatibilitet	Enkelklemme
Lokal varsling	Trip indicator
Monteringsmetode	Klips på
Montering	DIN skinne
Elektrisk forbindelse med MCB	By screws
Kam samleskinne fordelingsblokk kompatibilitet	Bottom: YES
Høyde	91 mm
Bredde	63 mm
Dybde	73,5 mm
Vekt	0,165 kg
Tilkoblingsklemmer	Tunnel type terminal downside for 1 cable(s) 1...25 mm ² rigid without cable end Tunnel type terminal downside for 1 cable(s) 1...16 mm ² flexible without cable end Tunnel type terminal downside for 1 cable(s) 1...16 mm ² flexible with cable end
Avmantlings lengde	14 mm for bottom connection
Tiltrekningsmoment	2 N.m bottom

Miljø

IP-grad	IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (modular enclosure) conforming to IEC 60529
Forurensninggrad	3 conforming to IEC 60947-2
Elektromagnetisk kompatibilitet	8/20 µs impulse withstand, 250 A conforming to IEC 61009-1
Omgivelsestemperatur drift	-25...60 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...85 °C

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	149 g
Forpakning 1 høyde	8,6 cm
Forpakning 1 bredde	7,8 cm
Forpakning 1 lengde	11,5 cm
Enhetstype forpakning 2	S03
Antall enheter forpakning 2	27
Forpakning 2 vekt	4,428 kg
Forpakning 2 høyde	30 cm
Forpakning 2 bredde	30 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------