


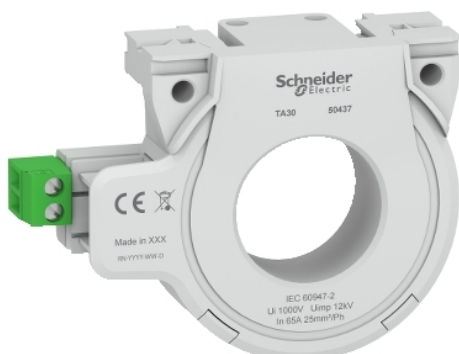

Teknisk informasjon

Serie	VigiPacT
Kortnavn utstyr	TA30
Produkt eller type komponent	Toroid jordfeilstrøm
Applikasjon	Utstyrsovervåking og kontroll
Kompatibel med	RH10M residual current protection relay RH10P residual current protection relay RH21M residual current protection relay RH21P residual current protection relay RH68M residual current protection relay RH86M residual current protection relay RH86P residual current protection relay RH99M residual current protection relay RH99P residual current protection relay RH197M residual current protection relay RH197P residual current protection relay RHU residual current protection relay RHUs residual current protection relay RMH residual current protection relay
Current sensor type	A type lukket toroid
[I _e] nominell driftsstrøm	65 A

Komplementær

Omsetningsforhold trafo	1/1000
Type nettverk	AC/DC
Nettverksfrekvens	45...440 Hz
[I _{cw}] kort-tids/kortsluttnings merkestrøm	100 kA for 0.5 s
Diff.strøm kortsluttningsmotstand	85 kA / 0.5 s i samsvar med IEC 60947-2
[U _i] isolasjonsspenning	1000 V
Overspenningskategori	IV
[U _{imp}] Nominell impuls-spenning	12 kV
Monteringsmetode	Fast (tett bakplate) Fast (profilert plate) Fast (perforert bakplate) Klips på (DIN skinne) Klips på (Vigirex rele)
Calorific value	0.98 MJ
Tilkoblingsklemmer	Skruttilkopling 0,22 mm ²
Diameter	30 mm inner:
Yttre diameter kabel	15 mm: 25 mm ² (maksimum)
Vekt	0,12 kg
Høyde	82 mm
Bredde	60 mm
Dybde	29 mm

Miljø

IP-grad	Plugg: IP20 IP30
Miljødata	Varmedamp ute av drift (4 poler i serie) : 28 sykluser i samsvar med IEC 60068-2-30 Salttåke: Kb/2 i samsvar med IEC 60068-2-52 Varmedamp i drift: kategori C2: 48 timer i samsvar med IEC 60068-2-56
Forurensninggrad	Nivå 3 i samsvar med IEC 60664-1
Omgivelsestemperatur drift	-35...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-55...85 °C
Standarder	IEC 60947-2
Produktsertifikater	CE

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	118 g
Forpakning 1 høyde	4,5 cm
Forpakning 1 bredde	11,8 cm
Forpakning 1 lengde	19 cm
Enhetstype forpakning 2	S04
Antall enheter forpakning 2	100
Forpakning 2 vekt	12,566 kg
Forpakning 2 høyde	30 cm
Forpakning 2 bredde	40 cm
Forpakning 2 lengde	60 cm
Enhetstype forpakning 3	P12
Antall enheter forpakning 3	400
Forpakning 3 vekt	57,65 kg
Forpakning 3 høyde	50 cm
Forpakning 3 bredde	80 cm
Forpakning 3 lengde	120 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	 Informasjon Om Levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------