


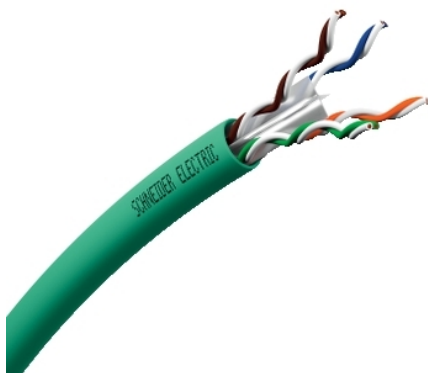

## Teknisk informasjon

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Serie                        | Actassi      |
| Produkt eller type komponent | Copper cable |
| Type skjerming               | U/UTP        |

## Komplementær

|                              |                                                                                                          |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type kabel                   | 4 pair cables                                                                                            |
| Nettverkskategori            | 6                                                                                                        |
| Remote powering              | PoE 15W (Power over Ethernet)<br>PoE+ 30W (Power over Ethernet Plus)<br>4PPoE 100W (Power over Ethernet) |
| Type nettverk                | 1000BASE-T                                                                                               |
| Maximum resistance unbalance | 2 %                                                                                                      |
| Trekraft                     | 140 N                                                                                                    |
| Euroklasse nivå              | Dca s2 d2 a2                                                                                             |
| Nominal velocity propagation | 68 %                                                                                                     |
| AWG måler                    | AWG 24                                                                                                   |
| Calorific value              | 365 MJ/km                                                                                                |
| Kabellengde                  | 305 m                                                                                                    |

## Miljø

|                                           |                                                                                      |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Omgivende lufttemperatur for installasjon | 0...50 °C                                                                            |
| Omgivelsestemperatur for lagring          | -20...60 °C                                                                          |
| Direktiver                                | 2006/95 / EC - Lavspenningsdirektiv<br>305/2011/EU - construction product regulation |
| Flammehekkende                            | LSZH                                                                                 |

## Packing Units

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Enhetstype forpakning 1     | PCE    |
| Antall enheter forpakning 1 | 1      |
| Forpakning 1 vekt           | 11 kg  |
| Forpakning 1 høyde          | 27 cm  |
| Forpakning 1 bredde         | 43 cm  |
| Forpakning 1 lengde         | 44 cm  |
| Enhetstype forpakning 2     | P12    |
| Antall enheter forpakning 2 | 12     |
| Forpakning 2 vekt           | 159 kg |
| Forpakning 2 høyde          | 102 cm |
| Forpakning 2 bredde         | 80 cm  |
| Forpakning 2 lengde         | 120 cm |

## Offer Sustainability

|                              |                                                                                                     |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktets miljøstatus       | Green Premium miljømerket produkt                                                                   |
| REACH-regelverk              | <a href="#">REACH-erklæring</a>                                                                     |
| REACH fri for SVHC           | Ja                                                                                                  |
| EU RoHS-direktiv             | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) <a href="#">EU RoHS-erklæring</a> |
| Fri for giftige tungmetaller | Ja                                                                                                  |
| Kvikksølvfri                 | Ja                                                                                                  |
| Informasjon om RoHS-unntak   | <a href="#">Ja</a>                                                                                  |
| Kinas RoHS-forskrift         | <a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>                                                                |
| Miljøinformasjon             | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>                                                                  |

## Contractual warranty

|         |            |
|---------|------------|
| Garanti | 18 måneder |
|---------|------------|