

90 AM Bryter




Om 90 AM Bryter.

Din montert bryter, 2, 3 og 4 polet, fra 16 til 32A


Tekniske data

Standard	EN60669-1/EN60669-2-4		
Driftspenning Ue	230-400VAC		
Isolasjonspenning Ui	500VAC		
Frekvens	50-60Hz		
Strøm In	16A	25A	32A
Effekttap per pol	0,15W	0,7W	0,9W
Slutte og bryte kapasitet	$1,15I_n - 1,1U_e - \cos \varphi = 0,3$		
Arbeidstemperatur	+5 - 40° C		
Kabel tilkobling	6mm ²	16mm ²	16mm ²

Dimensjoner

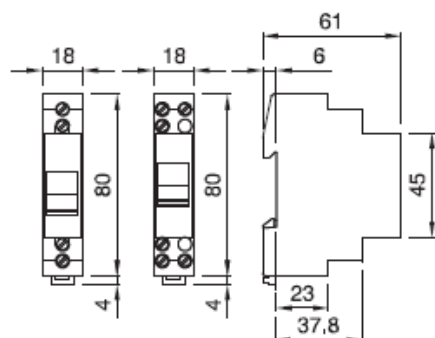

Koblingsdiagram

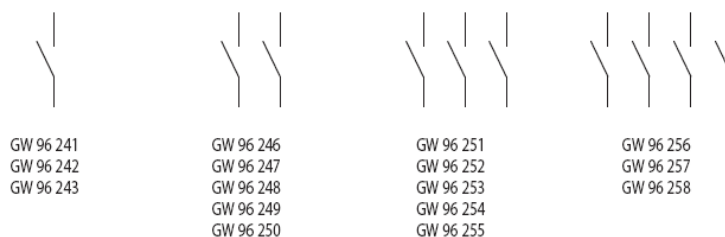

Utvalg

Art nr.	Spenning	Strøm	Slutte/bryte kapasitet	Poler	Mod	Pakke kartong	Elnummer
GW 96 246	230-400VAC	16A	1,25 In -1,1 Ue	2	1	3/12	1426571
GW 96 247	230-400VAC	25A	1,25 In -1,1 Ue	2	1	3/12	1426572
GW 96 248	230-400VAC	32A	1,25 In -1,1 Ue	2	1	3/12	1426573
GW 96 251	230-400VAC	16A	1,25 In -1,1 Ue	3	1	2/8	1426574
GW 96 252	230-400VAC	25A	1,25 In -1,1 Ue	3	1	2/8	1426575
GW 96 253	230-400VAC	32A	1,25 In -1,1 Ue	3	1	2/8	1426576
GW 96 256	230-400VAC	16A	1,25 In -1,1 Ue	4	1	2/8	1426577
GW 96 257	230-400VAC	25A	1,25 In -1,1 Ue	4	1	2/8	1426578
GW 96 258	230-400VAC	32A	1,25 In -1,1 Ue	4	1	2/8	1426579