

Ørsta HE-fundament c/c240mm, H=1600

mm

3523240C / 240 mm

Ørstafundamentet leveres CombiCoat®-behandlet (varmforsinket og pulverlakkert) i henhold til Statens Vegvesen sine anbefalinger i Håndbok R310 punkt 5.3.6.


Fundamentet har tosidig kabelinnføring med valgfri høyde på kabelinntak, spaltebredde 76mm. Det er mulig å koble til trekkerør ø110 ved hjelp av trekkerørsmuffe. Boltene er utskiftbare og mastens fotplate vil dekke fundamenttoppen.

TILTREKKINGSMOMENT MUTTERE:

Etter at lysmasten er montert på fundamentet skal mutterne trekkes til med et tiltrekkingsmoment på minimum 200 Nm.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Artikkelnummer	3523240C
Elnummer	3615522
GTIN	7052250003594
C/C bolter	240 mm
Boltedimensjon	M20
Høyde	1600 mm
Vekt	51 kg
Materialkvalitet	S235
Overflatebehandling	CombiCoat®
CE-godkjent	Ja
Lagerført	Ja

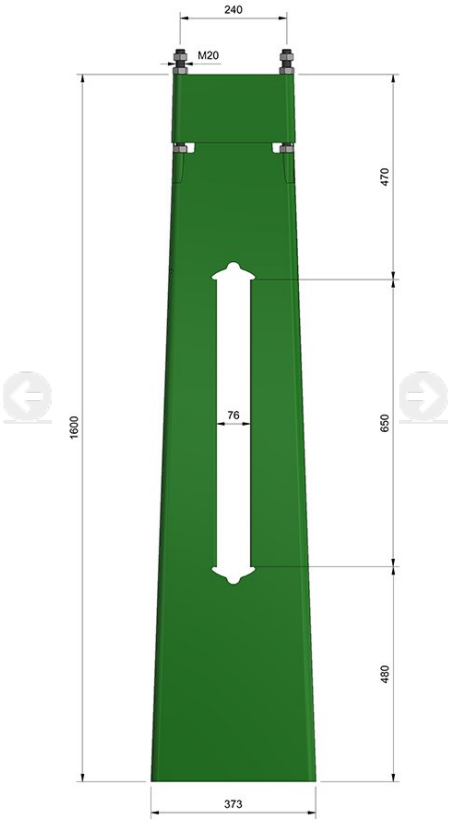

RELATERTE PRODUKTER

Tetningslist for
Ørstafundament H=1250
mm, H=1500 mm og HE

Artikkelnummer

3615529

Elnummer

3615529

Nedlasting

Last ned PDF

CE sertifikat Ørstafundament

142 kB

Monteringsanvisning
Ørstafundament 2019_2

635 kB

Trekkerørsmuffe for spalte
76 mm

Artikkelnummer

3615527

Elnummer

3615527

Ytelseserklæring,
Ørstafundament

619 kB

©2019 Vik Ørsta AS · Postboks 193 · 6151 Ørsta · T: 70 04 70 00 · firmapost@vikorsta.no · [Personvern](#)

a SAFEROAD® company

1 / 1