


Quick n Easy RK-IX

Klassifisering

ICTA 3422 | 3342

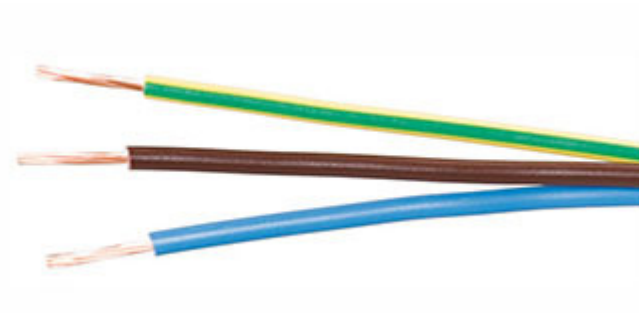

Fordeler

- RK-IX har runde kobberledere med få tråder, med halogenfri isolasjon uten kappe
- Kabelen kan brukes fra første til siste meter
- Robust og fuktbestandig emballasje
- Lett å bære rundt på grunn av sin sjenerøse håndtak
- Bare trekk ut kabelen og trekk den tilbake i esken
- Perfekt for servicebiler og varehus
- Alle kabler er meter merket og derfor lett å bestemme mengden
- Emballasjen beskytter kabelen mot smuss
- Konsumert boksen kastet i plast gjenvinning, er ingen sortering nødvendig

Bruksområde

Utendørs bruk	✗
Innendørs bruk	✓
Innfelling i vegg, i kanal	✓
I betong, i kanal	✓
Innfelt montering i undertak, i kanal	✓
Prefabrikkert, i kanal	✓

Forpakkning

EL-NR	BETEGNELSE	FARGEKODE LEDERE	M/ST	M/PALL
10 219 14	RK-IX 3G4 X50	Gul Grön Blå Brun	50	1600
10 219 07	RK-IX 3G6 X50	Gul Grön Blå Brun	50	1600

Teknisk informasjon kabel

Teknisk informasjon

ISOLASJON	LEDER AREA (mm ²)	MERKESPENNING	MIN. BØJINGSRADIE	MAX TEMPERATUR	STANDARDS
PVC	1,5-6	450/750V	6 x diametern	+70 °C	EN 50265-2-1

Vi anbefaler

Betegnelse

Bilde

Lavfriksjonsrør HiSpeed



Halogenfrie skøtemuffe med lås



