


Multimediekabel UTP6+RG6T

Klassifisering

ICTA 3422 | 3342

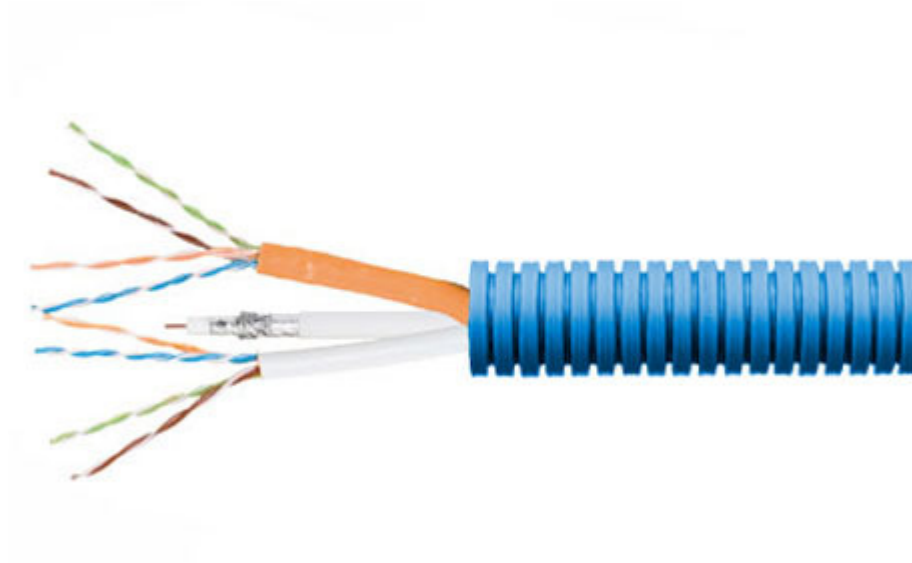

Fordeler

Ferdigtrukket UTP6 er en halogenfri uskjermet datakabel i kategori 6, konstruert av polytenisolerte kobberledninger med enkelt tråd, tvinnnet i par, som legges i et sentrumsfors. Kabelen består av 4 par og har en kappe av halogenfri, flammestendig plast

Ferdigtrukket RG6T har innerleder av solid kobber, dielektrikum av gasssekspondert PE, limet aluminiumfolie mot dielektrikum, flettet skjerm av aluminium, en annen aluminiumsfolie samt halogenfri, flammestendig plast. Benyttes i boenheter satelitt og kabel tv-nett

Ideell for nybygg

Vårt sortiment med ferdigtrukket sparer tid da behovet for manuell trekking reduseres

Reduserte kostnader gjennom færre arbeidstimer

Eliminerer problemet med å dra kabel ved skarpe bøyer i veggen

Halogenfrie k-rør

Smarte pakningsløsninger

750N er godkjent for innstøpning

Metermerket

Bruksområde

Utendørs bruk	
Innendørs bruk	
Innfelling i vegg	
I betong	
Innfelt montering i undertak	
Prefabriert	

Forpakkning

EL-NR	BETEGNELSE	KABEL FARGE	INNERDIAMETER (mm)	M/ST	M/PALL
12 264 56	20/2xUTP6+RG6T LSZH R100	White Green	14.1	100	2000

Tekniske egenskaper

Teknisk informasjon

MATERIALE	TRYKK	MOTSTAND MOT SLAG	LAVESTE TEMPERATUR FOR INSTALLASJON	HØYESTE TEMPERATUR FOR INSTALLATION	SELVSLUKKENDE
Polypropylene	3 Medium 750N (23°C, +/-2°C)	4 Tungt (6J) (IK08)	4 -25°C	2 +90°C	Ja

Material egenskaper

EGENSKAPER	STANDARDS	JA/NEI
Lav røykutvikling	IEC 61034-2	Ja
Halogenfritt	EN 50267-2-1, EN 50267-2-2	Ja
Selvslukkende	EN 61386-1, EN 613386-21, EN 61386-22	Ja

Teknisk informasjon kabel

Teknisk informasjon

PRODUKTER	ISOLERING/ MANTEL	LEDER AREA (mm2)	INNERLEDER AREA (mm2)	MAXFREKVEN	YTRE DIAMETER	MIN. BÖJRADIE	STANDARD
UTP6	LSZH	0,5	-	<400MHz	-	-	-
RG6T	LSZH	-	1,02	-	6,80mm	*10 x ytterdiametern	EN 50117

Vi anbefaler

Betegnelse	Bilde
Avrullningsstativ	
Halogenfrie skøtemuffe med lås	

