


20 MM XSPEED PVC 750N / R100

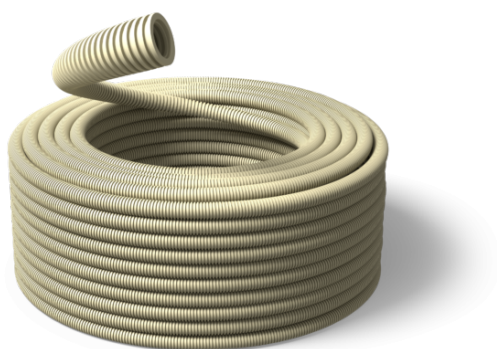

Pmflex lavfriksjonsrør xSpeed PVC er et metermerket og lettarbeidet k-rør med en utjevet og behandlet inside, noe som forenkler trekking av kabler og beskytter mot slitasje.

Lengde	100m
Klassefisering	3341
xSpeed PVC	20mm

Teknisk informasjon

Forpakning

Farge	Beige
Innerdiameter	14,1 mm
Ytterdiameter	20 mm
m/forp	100 m
m/pall	2000 m

Materialegenskapene

Selvslukk	EN 61386-1, EN 613386-21, EN 61386-22
-----------	---------------------------------------

Tekniska funksjoner

Materiale	PVC
Trykk	Medium 750N
Motstand	Medium (2J)
Laveste temperatur for installasjon	-25°C
Høyeste temperatur for installasjon	+60°C

Relaterte produkter



Skjøtemuffe med lås 20 mm
TP

El-nr: 12 267 61



Skjøtemuffe splitt 20mm GY

El-nr: 12 267 58



Avrullingsstativ Go Smart

El-nr: 12 264 74



Go Smart Delbar Trommel

El-nr: 12 264 75



Trekkefjær 4Speed 4 mm /
10m

El-nr: 12 264 88



Trekkefjær 4Speed 4 mm /
20m

El-nr: 12 264 89