


40 MM XSPEED PVC 750N / R25

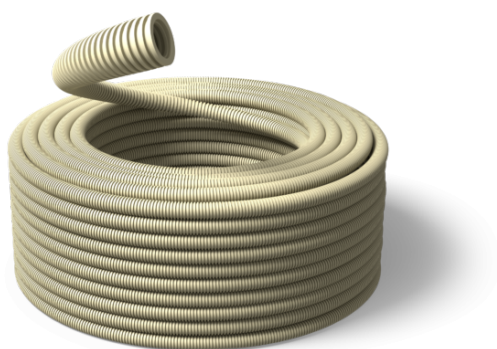

Pmflex lavfriksjonsrør xSpeed PVC er et metermerket og lettarbeidet k-rør med en utjevet og behandlet inside, noe som forenkler trekking av kabler og beskytter mot slitasje.

Lengde	25m
Klassefisering	3341
xSpeed PVC	40mm

Teknisk informasjon

Forpakning

Farge	Beige
Innerdiameter	32,4 mm
Ytterdiameter	40 mm
m/forp	25 m
m/pall	475 m

Materialegenskapene

Selvslukk	EN 61386-1, EN 613386-21, EN 61386-22
-----------	---------------------------------------

Tekniske funksjoner

Materiale	PVC
Trykk	Medium 750N
Motstand	Medium (2J)
Laveste temperatur for installasjon	-25°C
Høyeste temperatur for installasjon	+60°C

Relaterte produkter



Skjøtemuffe med lås 40 mm
TP

El-nr: 12 267 64



Avrullingsstativ Go Easy

El-nr: 12 264 98



Go Smart Delbar Trommel

El-nr: 12 264 75



Avrullingsstativ Go Smart

El-nr: 12 264 74



Trekkefjær 4Speed 4 mm /
10m

El-nr: 12 264 88