


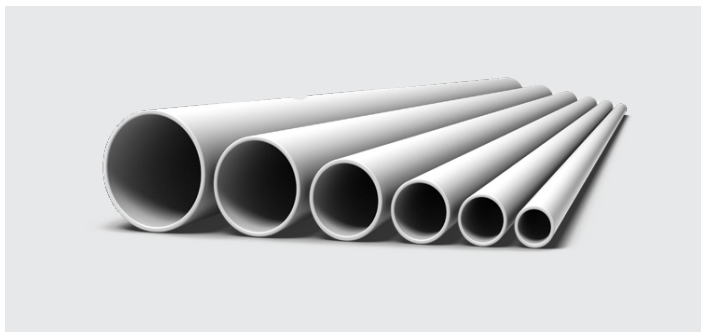

El-nr 12 267 22

Stive rør 25mm Ultra LSZH, 320N

Halogenfrie stive installasjonsrør med jevn in- og utside av polypropylen.

Røret håller klasse 2343 og er godkjent for installasjon mellom -25°C til 105°C. Røret er bøybart med en vanlig standard bøyefjær.

Varenummer: 12 267 22

Klassefisering: 3342, ICTA 3422

Antall meter i forpakning: 60

Farge: Vit

Vekt: 7,2 kg

Brukerområde:

Utendørsbruk:	✗
Innendørsbruk:	✓
Innfelt montering i vegg:	✓
I betong:	✗
Innfelt montering i undertak:	✓
Prefabrikkert:	✓

Fordeler:

- Slett inn- og utside
- Smussavvisende
- Halogenfrie

Teknisk informasjon

Forpakning

Farge	Hvit
Innerdiameter	13 mm
Ytterdiameter	16 mm
m/forp	102 m
m/pall	7854 m
Vekt	6,426 kg

Materialegenskaper

Egenskap	Standard	
Lav røykutvikling	IEC 61034-2	✓
Halogenfritt	EN 50267-2-1, EN 50267-2-2	✓
Selvslukkende	EN 61386-1, EN 61386-21, EN 61386-22	✓

Tekniske funksjoner

Materiale	Polypropylén
Trykk	2 / Lett 320N
Motstand	Medium (2J)
Laveste temperatur for installasjon	-25°C
Høyeste temperatur for installasjon	+105°C
Selvslukkende	JA

Produktsertifikat



Produkten är listad i husprodukt-
portalen och kan användas i
Svanenmärkt byggande



BYGGVARUBEDÖMNINGEN™