


## PVC 32 MM 750N / 3M

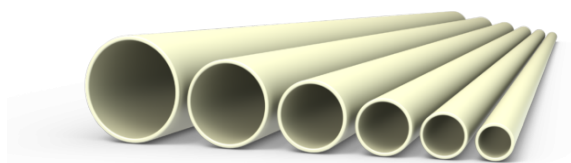

Stive installasjonsrør med jevn in- og utside av PVC. Røret håller klasse 3321 og er godkjent for installasjon mellom -5°C til 60°C. Røret er bøybart med en vanlig standard bøyefjær.

---

<b>Färg</b>	Beige
<b>Antall meter i forpakning</b>	30 m
<b>Vikt</b>	0,187 kg
<b>Diameter</b>	28,2 mm
<b>Ytterdiameter</b>	32 mm
<b>Material</b>	PVC
<b>Tryck</b>	750N
<b>Klassificering</b>	3321
<b>Materialegenskaper</b>	Selvslukkende
<b>Standarder</b>	EN 61386-1, EN 613386-21, EN 61386-22
<b>Motstånd</b>	2J
<b>Kvalitetsmärken</b>	CE
<b>PVC rør til el-installasjon 750N</b>	32mm

## Technical information

---

### Förpackning

Farge	Beige
Innerdiameter	28,2 mm
Ytterdiameter	32 mm
m/pall	1890 m
Vekt	0,187 kg

---

### Tekniske funksjoner

Materiale	PVC
Trykk	750N
Motstand	2J
Laveste temperatur for installasjon	-5
Høyeste temperatur for installasjon	60

## Related products



Rørbend PVC 32 mm BG

El-nr: 12 267 83



Skjøtemuffe 32 mm WT

El-nr: 12 267 43



Rørbend 32 mm WT

El-nr: 12 267 49



PP 32 mm 320N WT / 3m

El-nr: 12 267 23



PP UV 32 mm 750N BK / 3m

El-nr: 12 267 29



AP klammer 32 mm

El-nr: 13 064 43