


PVC 40 MM 750N / 3M

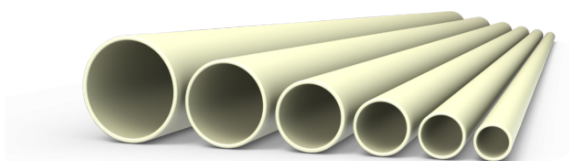

Stive installasjonsrør med jevn in- og utside av PVC. Røret håller klasse 3321 og er godkjent for installasjon mellom -5°C til 60°C. Røret er bøystbart med en vanlig standard bøystfjær.

Färg	Beige
Antall meter i forpakning	30 m
Vikt	0,233 kg
Diameter	36,2 mm
Ytterdiameter	40 mm
Material	PVC
Tryck	750N
Klassificering	3321
Materialegenskaper	Selvslukkende
Standarder	EN 61386-1, EN 613386-21, EN 61386-22
Motstånd	2J
Kvalitetsmärken	CE
PVC rør til el-installasjon 750N	40mm

Technical information

Förpackning

Farge	Beige
Innerdiameter	36,2 mm
Ytterdiameter	40 mm
m/pall	1200 m
Vekt	0,233 kg

Tekniska funksjoner

Materiale	PVC
Trykk	750N
Motstand	2J
Laveste temperatur for installasjon	-5
Høyeste temperatur for installasjon	60

Related products




Rørbend PVC 40 mm BG

El-nr: 12 267 84



Skjøtemuffe 40 mm WT

El-nr: 12 267 44

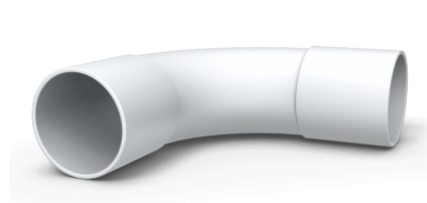

Rørbend 40 mm WT

El-nr: 12 267 50




PP 40 mm 320N WT / 3m

El-nr: 12 267 24



PP UV 40 mm 750N BK / 3m

El-nr: 12 267 30



AP klammer 40 mm

El-nr: 13 064 44