


## 16 MM / EXQ-LIGHT 3G1,5 / R100

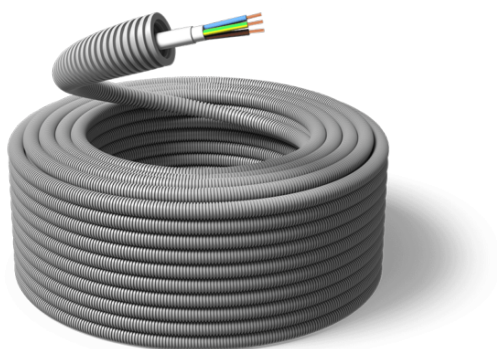

Fördragen EXQ-LIGHT är en installationskabel med runda solida kopparledare, PEX-isolering och termoplastisk mantel i halogenfritt utförande.

---

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| <b>Färg på flexrör</b>           | Grå                 |
| <b>Färg på kablar</b>            | Vit                 |
| <b>Förpackning</b>               | Ring                |
| <b>Kabeltyp</b>                  | EXQ                 |
| <b>Klassificering</b>            | 3342, ICTA 3422     |
| <b>Ledararea</b>                 | 1,5 mm <sup>2</sup> |
| <b>Antal meter i förpackning</b> | 100                 |
| <b>Vikt</b>                      | 10,4 kg             |
| <b>EXQ (S05XZ1-U)</b>            | 3G1,5               |

## Teknisk information

---

### Förpackning

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Färg på flexrör | Grå     |
| Färg på kabel   | Vit     |
| Innerdiameter   | 10,7 mm |
| Ytterdiameter   | 16 mm   |
| m/förp          | 100 m   |
| m/pall          | 2400 m  |
| Vikt            | 10,4 kg |

---

### Tekniska funktioner


|                                    |                                                    |
|------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Material                           | Polypropylén                                       |
| Isolering/Mantel kabel             | Tvärbunden polyeten/LSZH                           |
| Tryck                              | 3 / Medium / 750N                                  |
| Motstånd mot slag                  | Tungt (6J) (IK08) vid -5°C / Medium (2J) vid -25°C |
| Lägsta temperatur för installation | '-5°C vid 6J / -25°C vid 2J                        |
| Högsta temperatur för installation | '+90°C                                             |
| Markspänning kabel                 | 300/500V                                           |
| Självslöcknande                    | JA                                                 |

## Relaterade produkter



Skarvmuff med lås 16 mm TP

E-nr: 14 006 72

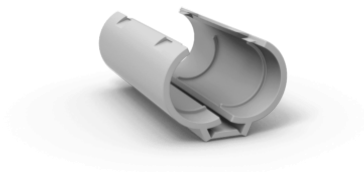

Skarvmuff öppningsbar 16mm GY

E-nr: 14 006 92



Avrullningsställ GoEasy

E-nr: 16 005 54



Montörsvagn

E-nr: 16 368 00



Bobin GoSmart

E-nr: 16 590 01



Avrullningsställ GoSmart

E-nr: 16 590 00