


20 MM / FQ 7G1,5 / R100

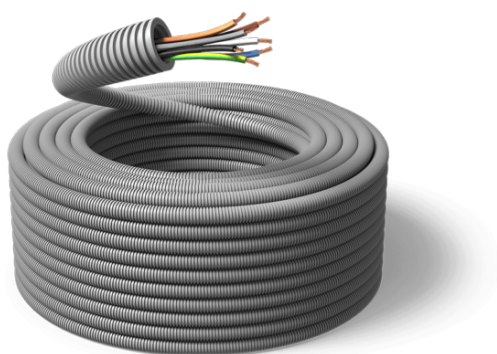

Fördragen FQ är en halogenfri och flamskyddad kabel med runda fåtrådig kopparledare med färgad isolering.

Kabeln används vid omdragningar i befintliga rör eller vid nyinstallationer.

Färg på flexrör	Grå
Färg på kablar	Blå, Brun, Grå, Gröngul, Orange, Svart, Vit
Förpackning	Ring
Kabeltyp	FQ
Klassificering	3342ICTA 3422
Ledararea	1,5 mm ²
Antal meter i förpackning	100
Vikt	20 kg
FQ (H07Z1-R)	7G1,5

Teknisk information

Förpackning

Färg på flexrör	Grå
Färg på kabel	Gröngul/Blå/Brun/Svart/Grå
Innerdiameter	14,1 mm
Ytterdiameter	20 mm
m/förp	100 m
m/pall	2000 m

Tekniska funktioner


Material	Polypropylén
Isolering/Mantel kabel	LSZH
Tryck	3 / Medium / 750N
Motstånd mot slag	Tungt (6J) (IK08) vid -5°C / Medium (2J) vid -25°C
Lägsta temperatur för installation	'-5°C vid 6J / -25°C vid 2J
Högsta temperatur för installation	Högsta temperatur för installation, '+90°C
Markspänning kabel	450/750V
Självslöcknande	JA

Relaterade produkter



Skarvmuff med lås 20 mm TP Skarvmuff öppningsbar 20mm
GY

E-nr: 14 006 73



E-nr: 14 006 93



20 mm / FQ 7G1,5 / R100

E-nr: 14 181 04



20 mm / FQ 7G1,5 Tvinnad /
R100

E-nr: 14 181 14



20 mm / FQ 5G2,5 / R100

E-nr: 14 181 07



20 mm / FQ 5G2,5 / X50

E-nr: 14 183 07