

## 16 MM / FQ 3G2,5 / X100



**Fördragen FQ är en halogenfri och flamskyddad kabel med runda fåtrådig kopparledare med färgad isolering.**

Kabeln används vid omdragningar i befintliga rör eller vid nyinstallationer. Levereras i One box som är en smart förpackningslösning från Pmflex som effektiviserar installationen eftersom flexröret ligger i en riktning som gör att inga tjingar skapas vid utdragningen. Boxen är robust och av PE-behandlad solidboard.

---

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| <b>Färg på flexrör</b>           | Grå                 |
| <b>Färg på kablar</b>            | Blå, Brun, Gröngul  |
| <b>Förpackning</b>               | Box                 |
| <b>Kabeltyp</b>                  | FQ                  |
| <b>Klassificering</b>            | 3342ICTA 3422       |
| <b>Ledararea</b>                 | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| <b>Antal meter i förpackning</b> | 100                 |
| <b>Vikt</b>                      | 11,2 kg             |
| <b>FQ (H07Z1-R)</b>              | 3G2,5               |

## Teknisk information

---

### Förpackning

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Färg på flexrör | Grå              |
| Färg på kabel   | Gröngul/Blå/Brun |
| Innerdiameter   | 10,7 mm          |
| Ytterdiameter   | 16 mm            |
| m/förp          | 100 m            |
| m/pall          | 1800 m           |

---

### Tekniska funktioner


|                                    |                                                    |
|------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Material                           | Polypropylén                                       |
| Isolering/Mantel kabel             | LSZH                                               |
| Tryck                              | 3 / Medium / 750N                                  |
| Motstånd mot slag                  | Tungt (6J) (IK08) vid -5°C / Medium (2J) vid -25°C |
| Lägsta temperatur för installation | '-5°C vid 6J / -25°C vid 2J                        |
| Högsta temperatur för installation | '+90°C                                             |
| Märkspänning kabel                 | 450/750V                                           |
| Självslöcknande                    | JA                                                 |

## Relaterade produkter



Skarvmuff med lås 16 mm TP

E-nr: 1400672

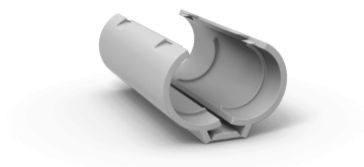

Skarvmuff öppningsbar 16mm  
GY

E-nr: 1400692



16mm / FQ 3G2,5 / R50

E-nr: 1418005



16 mm / FQ 3G2,5 / R100

E-nr: 1418105



16 mm / FQ 3G2,5 / B300

E-nr: 1418405



20mm / FQ 5G2,5 / R50

E-nr: 1418007