



JOLLY MINI

Alt-i-ett-driver for LED med innebygd PWM-dimmer. Klarer ved hjelp av én enkelt innstilling å drive og regulere lyset til flere typer LED-lyskilder, både konstantspenning DC (10, 12 og 24 V) og konstantstrøm DC (350, 500, 550, 700, 850 og 900 mA). Kan styres fra ett eller flere steder ved hjelp av en impulsbryter, via potensiometer, 1-10V eller bus-/KNX-system. Forminsket format for enkel montering i 1 ½ boks eller sammen med armaturen i downlight kasse.

BESKRIVELSE

EL-nummer:	3708263
Variantnavn:	Jolly Mini
Garanti:	5 år

LYS TEKNISKE DATA

Levetid driver :	50 000h/5%
------------------	------------

DRIFT OG TILKOBLING

Drivermodell:	Konstantstrøm, Konstantspenning
Drivertype:	Frittliggende
Tilkobling (Type):	Hurtigsplint
Tilkobling (mm2):	2x0,5-1,5
Strekavlastning:	Ja
Sekundær tilkobling (mm2):	2x0,5-1,5
Utgangsspenning intervall (V):	2-43
Effektintervall (W):	350mA 0-15W (2-43V) 500mA 0-20W (2-40V) 700mA 0-20W (2-29V) 12V 0-10W 24V 0-20W
Konstantstrøm (mA):	350, 500, 550, 700, 850, 900
Driftstemperaturområde Ta (°C):	-20...+50
Maks Tc (°C):	75
Dimmbar:	Ja
Styring:	1-10 V, Push 230V, Potensiometer
Beskytt mot:	Kortslutning, Overbelastning, Overoppheting 110 °C
Sikring B10 (stk):	31
Sikring B16 (stk):	50
Sikring C10 (stk):	52
Sikring C16 (stk):	85

FARGE OG MATERIALE

Materiell:

Plast

Farge:

Hvit

Environmental Assessment:

SundaHus, Byggvarubedømmingen

DIMENSJON OG INSTALLASJON

Driftsmiljø:

Innendørs / tørre rom

IP-klasse:

20

Beskyttelsesklasse:

II

Montering:

Innfelt, Utenpåliggende

Brannsikkerhetsmerking:

MM-merke

Godkjenningsmerknad:

CE, Kema Keur, ENEC 05

Glødetrådtest IEC 695-2-1 (°C):

850

Lengde (mm):

111

Bredde (mm):

52

Høyde (mm):

22

Vekt (kg):


0,106

Hulltaking Reikå Ø (mm):

55



(mm)

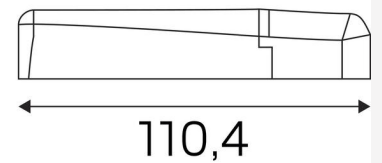

(mm)

