


BAC Combifloor

Isolerende og brannhemmende gulvplate som underlag for varmekabel

BAC Combifloor er unik gulv plate som tilfredsstiller flere faktorer som er viktige ved oppbygging av gulv med elektriske varmekabler.


BAC Combifloor har en brannhemmende side bestående av en 6mm fiber-
sementplate, samt en under side av isolerende xps som monteres mot
eksisterende gulv og fungerer som en "kuldebrostopper" isolering fra
kalde undergulv.

Kombinasjonen av disse materialene gir også platen en god egenskap i og
fjerne spenninger i undergulv av betong og trekonstruksjoner som er viktig
for og hindre sprekk og rissdannelser i overflatesjikt av keramiske fliser og
lignende.

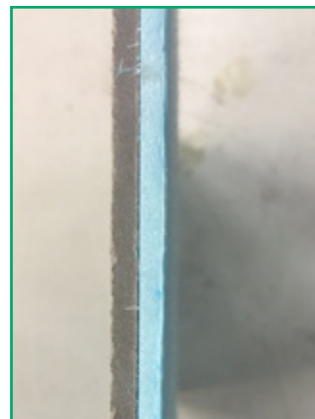

Ved montering av varmekabel på brennbart underlag kreves
det at underlaget blir tildekket med minimum 5 mm ubren-
nbart og brannisolerende materiale K1-A (K210/A2-s1,d 0).
BAC Combifloor tilfredsstiller dette kravet.

Bac Combifloor er en 11 mm multiplate basert på sement og
polystyren med meget god bøyestivhet og brannegenskaper.
Den leveres i størrelsen 1200 x 600 x 6 mm og egner seg
godt til underlag for varmekabler i våte og tørre rom.
Platen har meget lav termisk bevegelse.

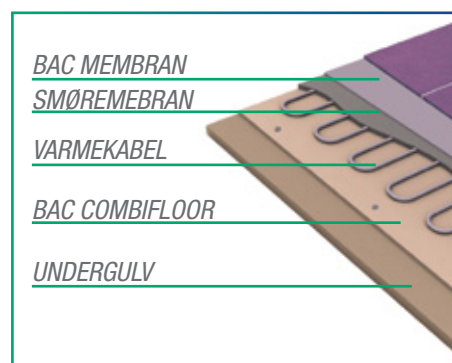

Montering av BAC Combifloor:


Ved montering av BAC Combifloor er det viktig at platen har full
understøttelse. Derfor bør platene bli hel limt med fleksibelt flis-
lim og skrudd fast med skruer (4,3 x 28 mm med senkehode og
fri-slipp på minimum 7 mm) maksimum avstand mellom skruer
er C/C 20 cm.

Platen bør monteres på tvers av eksisterende undergulv å legges
i forbandt.

BAC44210	BAC COMBIFLOOR 1200 x 600 x 11 mm
----------	-----------------------------------

Anbefalte skruer til feste er :

33SPÅNX28ZK	43,3 x 28 mm	250 stk
33SPÅNX28ZL	43,3 x 28 mm	1000 stk



DURI FAGPROFIL AS
Brobekkveien 80, bygg 3 - 0582 Oslo
tlf. +47 24 13 13 50 - faks. +47 24 13 13 51
ordrekontor@fagprofil.no - www.fagprofil.no

