

DEVIaqua™ 9T

2-leder varmekabel
for frostsikring inne i vannrør




Egenskaper:

- Godkjent for drikkevannsrør (GDV)
- Installasjon innvendig i vannrør
- Bredt sortiment, lengder opptil 417 m
- Passer både til ¾" og 1" rør
- 20 års garanti

DEVlaqua™ 9T tekniske data

Konstruksjon	2-leder varmekabel med skjerm og montering i 3/4" og 1" rør.
Kabelform	Rund
Diameter	7 mm
Nominell spenning	230 V~ og 400 V~
Lederisolasjon	PEX
Ytterkappe	Lyseblå, MDPE + 0,5 mm ² fortinnet kobberledning
Skjerm	Alu-foile 100% dekning
Maks. vanntemperatur	23 °C
Maks. vanntrykk	10 Bar
Lengder	230 V fra 3 m til 240 m 400 V fra 272 m til 417 m

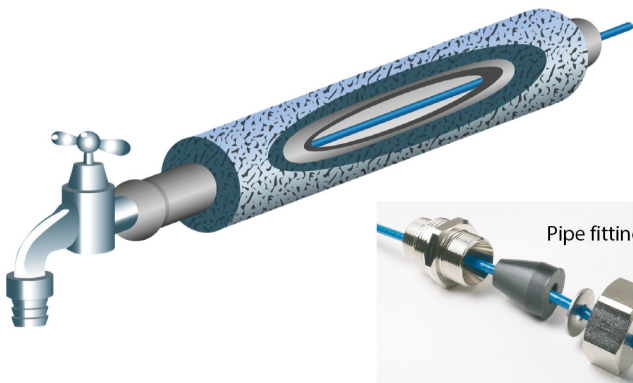

Varmekablen DEVlaqua™ 9T sørger for at det ikke blir frost i drikkevann, avløpsvann, kjølevann, forsyningsvann eller sprinkleranlegg.

DEVlaqua™ 9T er en serieresistiv, fullskjernet, 2-leder varmekabel. Kabelen er utviklet og godkjent for installasjon i drikkevannsrør, i henhold til de danske GDV-normer.

Varmekabelen leveres i ferdige lengder med 3/4" og 1" tilkobling for å sikre varmekablen vanntett inngang i vannrøret. Den er utstyrt med en UV-bestendig, robust tilledning som gir rask tilkobling.

DEVlaqua™ 9T er designet med en ytelse på 9 W/m ved 230 V og 400 V. Evalueringer viser at det gir en god balanse mellom nødvendig effekt og langvarig bruk.

Det gis 20 års garanti på DEVlaqua™ varmekablene.

AV345029629748en-000101