


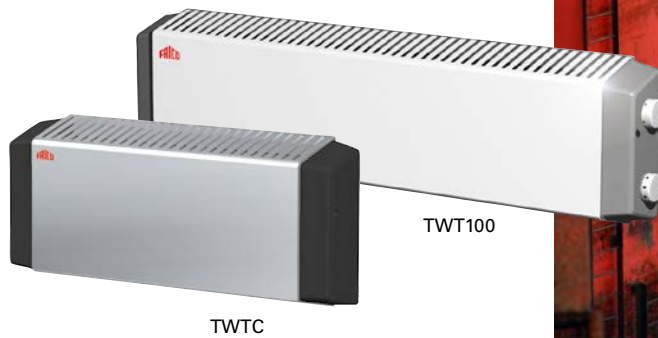

Thermowarm TWT/TWTC

Lettplassert konvektorovn for teknisk varme

Thermowarm TWT er en serie konvektorovner som er enkle å installere, og som er designet for installasjoner av en mer teknisk art, for eksempel offshore, serviceområder, vaskerom og kjøretøy. TWTC kan også brukes i korrosive og tøffe miljøer.

Thermowarm er enkel å plassere og har stor varmeeffekt til tross for sin lille størrelse.

Produktspesifikasjoner

- Thermowarm TWT er tilgjengelig i følgende utførelser:
 - **TWT100:** hvit front, RAL 9016, NCS S 0500-N, og grå sider. Med strømbryter. IP44.
 - **TWTC:** rustfritt stål med svarte sider. Med nettleddning og støpsel. Skjult temperaturinnstilling. IP54.
- For offshore og andre installasjoner som ikke dekkes av Økodesigndirektivet*
- Med kamflenser og rørelementer.
- Overopphetingsvern som kan tilbakestilles.
- Integrert termostat med innstillingsområde 0 – +35 °C.
- Avslutninger i slagfast termoplast.

Thermowarm TWT100. Hvit front, med strømbryter. (IP44)

Art.nr	Type	EL-nr	Effekt [W]	Spennning [V]	LxHxD [mm]	Vekt [kg]
6982	TWT10521	54 327 25	500	230V~	465x205x123	2,0
6987	TWT11021	54 327 30	1000	230V~	765x205x123	3,0


ThermoWarm TWTC. Rustfri utførelse, med ledning og støpsel. (IP54)

Art.nr	Type	E-nr	Effekt [W]	Spennning [V]	LxHxD [mm]	Vekt [kg]
11396	TWTC30521	54 327 75	500	230V~	465x205x123	2,0
11398	TWTC31021	54 327 80	1000	230V~	765x205x123	3,0

Økodesigndirektivet (EU) 2015/1188 som gjelder varmeovner, gjelder ikke alle bruksområder.

Direktivet gjelder når en installasjon har som formål å skape en komfortabel temperatur for personene på stedet. Direktivet gjelder ikke til oppvarmingsinstallasjoner av det mer tekniske slaget, som i produktutviklingsrom, bruksområder, i produksjonsprosesser, frostbeskyttelse etc. Direktivet gjelder heller ikke installasjoner som befinner seg i kjøretøy, offshore eller utendørs.

Mål

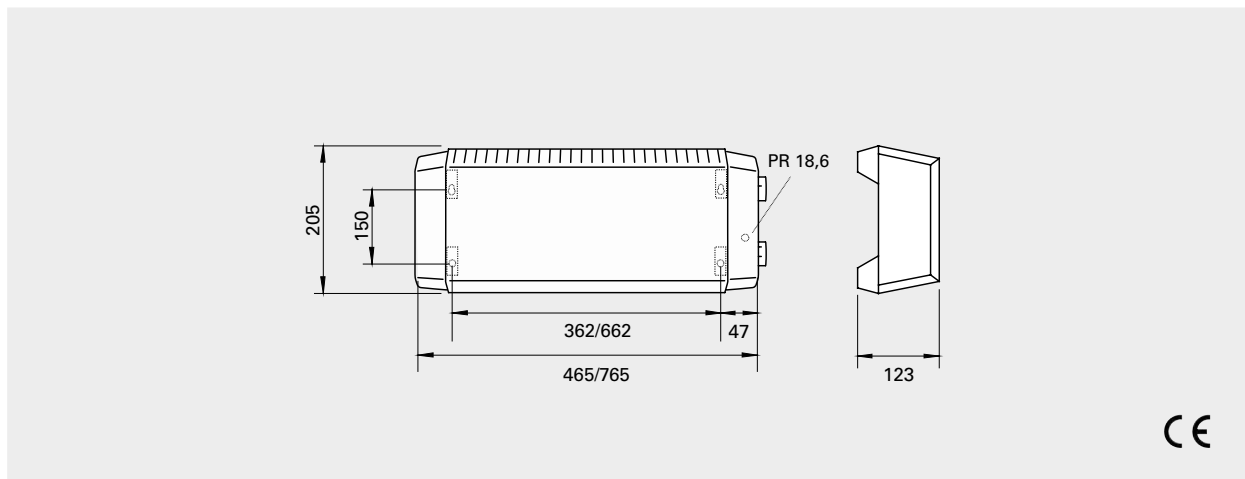

Montering

Thermowarm monteres på veggen. Se diagram 1 for minstemål ved fast montering.

Elektrisk installasjon

TWT100er beregnet på fast montering. TWTC er utstyrt med nettledning og støpsel for tilkobling til jordede stikkontakter.

Regulering

Thermowarm har en integrert termostat med innstillingsområde 0 – +35 °C. På TWTC er termostaten skjult, slik at det skal bli vanskelig for ikke-autoriserte personer å endre temperaturinnstillingene. TWT100 har strømbryter.

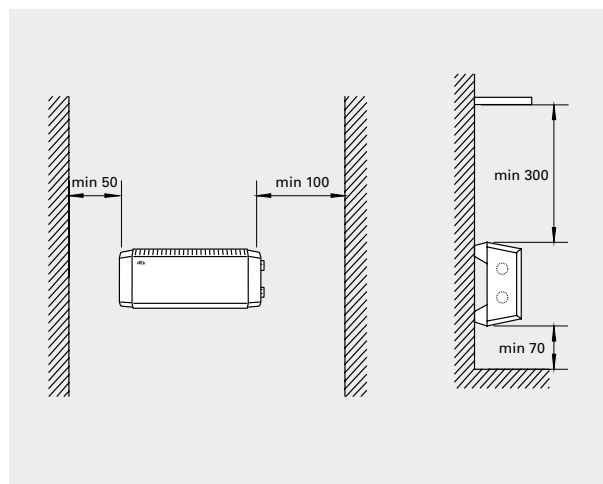


Fig. 1: Minsteavstand ved fast montering.



Den lille størrelsen og problemfrie installeringen gjør at Termowarm er enkel å plassere selv på steder med begrenset plass, som førerhus.



Utførelsen i rustfritt stål kan brukes i korrosive miljøer.