

LED STRIPES 9,6W/M IP65 3000K/4000K

EGENSKAPER

Våre fleksible lavspenning (24V) LED stripes har ett bredt bruksområde.

De kan blant annet brukes som skiltbelysning, rombelysning, bakgrunnsbelysning, dekorativ belysning og indirekte belysning. Leveres i 5 m ruller.

Den leveres i 2 forskjellige fargetemperaturer og kan dimmes. Monteringen gjøres enkelt med dobbelsidig 3M tape på baksiden.

LED flex 9,6W/m kan kuttes på markerte linjer hver 5 cm, noe som gjør tilpassingen enkel. Passer også i våre aluminiumprofiler.



HOVEDFUNKSJONER

- Fleksibel LED stripe
- Dobbelsidig 3M tape
- Dimbar
- Lav effektforbruk og lang levetid, >50 000timer
- 9,6W/m , IP65
- RA>80
- Strømforsyning 24V DC
- Passer i våre aluminiumsprofiler

TEKNISKE DATA

- Driftsspenning : DC 24V
- Driftstemperatur : -20~60°C
- Levetid : 50,000t L70
- Fargetemperatur: 3000K & 4000K
- Fargegjengivelse: RA>80
- Lysutbytte : 71,35 lm/W, 77,08 lm/W
- LED type : 120 stk SMD LED/m
- Beskyttelsesklasse : IP65
- Spredningsvinkel : 120°
- Kan kuttes hver 5 cm

LEVERES MED TILBEHØR


- 20 stk festklips med skruer
- 10 stk endekappe
- 1 stk silikontube 5.6 g

LYSBEREGNING

37 023 40 LED STRIPES 9,6W/M IP65 3000K

37 023 39 LED STRIPES 9,6W/M IP65 4000K

MÅLTEGNING

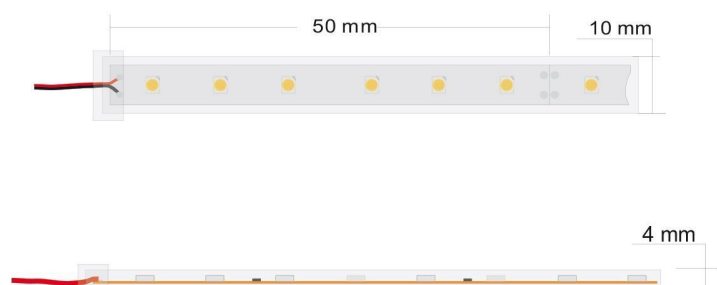

DATATABELL

El-nr	Type	Effekt(W)	Lumen/m	Dioder/m	Mål(LxBxH)	Fargetemperatur	RA-index	IP-klasse
37 023 40	LED STRIPES 9,6W/m IP65	9,6W/m	685 lm/m	120 stk	5000x10x2mm	3000K	RA>80	IP65
37 023 39	LED STRIPES 9,6W/m IP65	9,6W/m	740 lm/m	120 stk	5000x10x2mm	4000K	RA>80	IP65