

NOBO NHTR / NHTS 100mm



Nobø NHTR/NHTS

Baderomsviftene Nobø NHTR og NHTS er tidløst design som passer et hvert baderom. Med fuktsensor starter viften automatisk om luftfuktigheten overstiger ditt forhåndsinnstilte nivå og du setter enkelt timer fra 30 sekunder til 30 minutter.

Nobø baderomsvifter har stillegående motor med høykvalitets kulelager og vifteblader designet for maksimal kapasitet uten sjenerende støy. Våre luftstrømfinner eliminerer turbulens i veggjennomføringen og kaldrasspjeld er selvsagt inkludert. To hastighetsinnstillinger gir optimal utlufting i både små og store bad.

Installasjon er raskt og enkelt med våre Quick Fit monteringsklemmer og ekstra store ledningsgjennomføringer gjør montering til en lek. NHTS har firkantet front og NHTR har rund front, begge fronter monteres uten verktøy.






NHTR / NHTS 100mm

NAVN	DESIGN	FUNKSJON	ART NR	ELNR	EAN NR
NHTS	Firkantet	Fuktsensor, timer	64513046	49 006 20	5011139077165
NHTR	Rund	Fuktsensor, timer	64513047	49 006 21	5011139077240

Mål (mm):

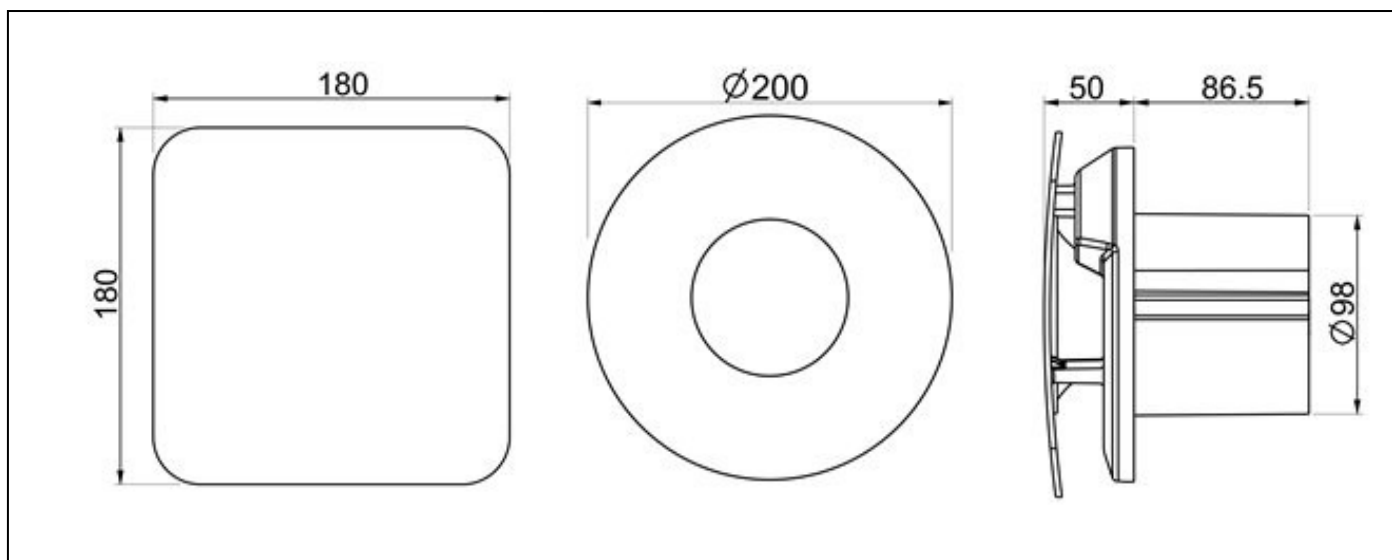

TEKNISKA DATA

Antall hastigheter (Steg)	2
Effekt, W, Steg 1 / 2	6.7 / 7.7
Kapasitet (FID, m ³ /h), Steg 1 / 2	54 / 76
Kapasitet (FID, l/s) Steg 1 / 2	15 / 21
Lydnivå db(A) 3m, Steg 1 / 2	16 / 29
Specific Fan Power (SFP) (W/l/s) Steg 1 / 2	0.45 / 0.37
Garanti	2 ÅR
Spennings	220-240V
IP-Klasse	IPX4
Vekt (kg)	0.65
Isolasjonsklasse	Klasse II

Tilbehør:

Veggjennomføringskit 100 mm – Elnr: 49 006 22

300 mm veggjennomføringsrør med foldbar grill for Nobø NHTS og NHTR. Den foldbare grillen monteres enkelt fra innsiden.

Veggmonteringsplate NHTS/NHTR (200x200x7mm) – Elnr: 49 00 623

Veggmonteringsplate for bruk ved ukurant luftkanal, for eksempel firkanthull til rund gjennomføring.

