

Luftgardiner Produktserien AC3N

Type
AC3N, AC3RN

Beskrivelse

Produktserien AC inneholder et utvalg luftgardiner med moderne design for små inngangspartier i butikker og kontorer. Produktene har til hensikt å hindre at varm inneluft forsvinner ut gjennom dører som åpnes og lukkes. Det gjøres ved at en varm luftstrøm fra luftgardinen "sperrer" for innslipp av kald uteluft. Gevinsten vil være økt komfort og lavere strømforbruk. Produktene inneholder varmeelement og vifte, og er beregnet for fast elektrisk tilkobling. AC serien er også ideell i sammenhenger hvor en kraftig varmevifte er ønskelig.



Fig. 1: AC3N luftgardin

Montering / Installasjon

Monteringen skjer direkte over døråpning. Både montering i tak eller på vegg er mulig ved hjelp av medfølgende monteringsbrakett. Monteringsbraketten er avtagbar, og kan i tillegg justeres slik at optimal retning på luftstrømmen oppnås. Produktene er egnet for montering opp til 2,3m fra gulvet.

AC3N og AC3RN er beregnet for enkel inngangsdør.


Styring

Modellene styres mellom full effekt, halv effekt, eller kun vifte. Kun vifte er aktuelt i varme perioder, og gjerne i kombinasjon med anlegg for airconditioning. Betjeningsbrytere under luftutslipp i front. AC3RN leveres med fjernkontroll.

Utførelse

Bearbeidet og hvitlakkert chassis, med endestykker i ABS hvit plast. Betjeningsbrytere i kontrastfylt grå utførelse.

Tekniske data

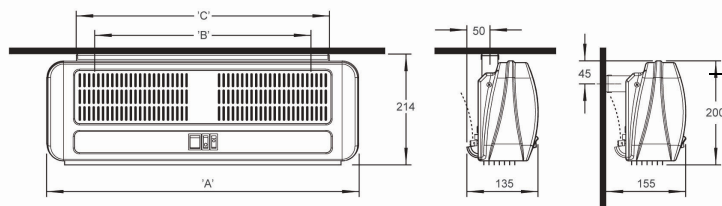

Type	Effekt	A	B	C
AC3N	3.0kW	605	424	492
AC3RN	3.0kW	605	424	492

Type	Last (A)	Effekt (kW)	Spenning (V)	Optimal mont. høyde (m)	Luftstrøm m3/h	Lydnivå * dB(A)	Lengde (A) mm	Høyde (mm)	Dybde (mm)	Vekt (kg)	Skruehull avstand (B) (mm)	Brakett lengde (C) mm
AC3N/AC3RN	13	1.5/3.0	230V~1PN	2.3	212	9	605	214	135	5.1	424	492

Type	Fjernkontroll	Elnummer	EAN
AC3N	Nei	4922640	5011139073525
AC3RN	Ja	4922643	5011139110510