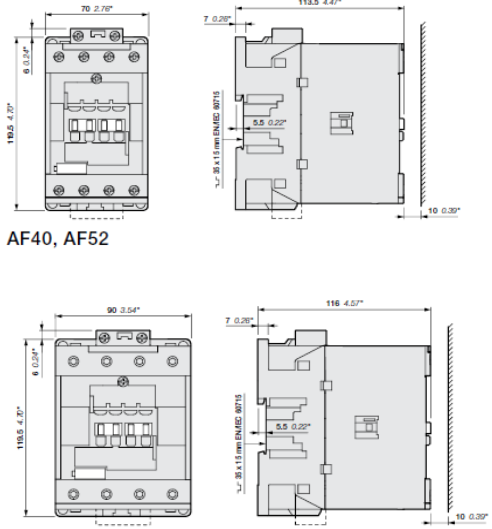


FDV dokumentasjon

AF40...AF80 4-pol 	AF40...AF80 4-pol				
Varetekst: Kontaktor AF40-40-00-11 Kontaktor AF40-40-00-13 Kontaktor AF40-22-00-11 Kontaktor AF40-22-00-13 Kontaktor AF52-40-00-11 Kontaktor AF52-40-00-13 Kontaktor AF80-40-00-11 Kontaktor AF80-40-00-13 Kontaktor AF80-22-00-11 Kontaktor AF80-22-00-13 Spolekode 11 24-60V AC/ 20-60V DC Spolekode 13 100-250V AC/DC	EI.nr: 4117764 4117765 4117766 4117767 4117768 4117769 4117770 4117771 4117772 4117773	ABB Art.Nr: 1SBL347201R1100 1SBL347201R1300 1SBL347501R1100 1SBL347501R1300 1SBL367201R1100 1SBL367201R1300 1SBL397201R1100 1SBL397201R1300 1SBL397501R1100 1SBL397501R1300	EAN/GTIN: 3471523133518 3471523133532 3471523133815 3471523133839 3471523133617 3471523133631 3471523133716 3471523133730 3471523133914 3471523133938		
Forvaltning	AF40...AF80 4-pol er produsert i samsvar med: IEC 60947-1 / EN 60947-1 - Environment A				
Drift	Renhold	Ingen krav til periodisk vedlikehold.			
	Energiforbruk	AF40...AF80: Alle spolevarianter AC: innslag 40VA Holdeeffekt 4VA/2W DC: innslag 40W Holdeeffekt 2W			
	Henvisninger	Teknisk katalog: 1SBC100192C0201			
Vedlikehold	Rutiner	Ingen krav til periodisk vedlikehold.			
	Levetid				
	Annet				
Generelt	Målskisse / Tekniske data Main dimensions mm, inches  AF40, AF52 AF80				
Produsent 	Navn ABB AS Low Voltage Products	Adresse Postboks 797 1396 Billingstad	Tlf. 03500		E-post Automasjonsprodukter @no.abb.com