

FDV dokumentasjon

AF16/AF16Z 3-pol



Kontaktor AF16 / AF16Z 3-pol

Varetekst:

AF16-30-10-13 100-250V AC/DC
 AF16-30-10-11 24-60VAC 20-60VDC
 AF16-30-10-12 48-130V AC/DC
 AF16-30-10-14 250-500V AC/DC
 AF16-30-10-41 24-60V50/60HZ NB kun AC
 AF16-30-01-13 100-250V AC/DC
 AF16-30-01-11 24-60VAC 20-60VDC
 AF16-30-01-12 48-130V AC/DC
 AF16-30-01-14 250-500V AC/DC
 AF16-30-01-41 24-60V50/60HZ NB kun AC

AF16Z-30-10-21 24-60VAC 20-60VDC
 AF16Z-30-10-20 12-20VDC NB KUN DC!
 AF16Z-30-10-22 48-130V AC/DC
 AF16Z-30-10-23 100-250V AC/DC
 AF16Z-30-01-21 24-60VAC 20-60VDC
 AF16Z-30-01-20 12-20VDC NB KUN DC!
 AF16Z-30-01-22 48-130V AC/DC
 AF16Z-30-01-23 100-250V AC/DC

ABB Art.Nr:

1SBL177001R1310
 1SBL177001R1110
 1SBL177001R1210
 1SBL177001R1410
 1SBL177001R4110
 1SBL177001R1301
 1SBL177001R1101
 1SBL177001R1201
 1SBL177001R1401
 1SBL177001R4101

El.nr:

4117532
 4117533
 4117534
 4117535
 4117666
 4117536
 4117537
 4117538
 4117539
 4117667

1SBL176001R2110
 1SBL176001R2010
 1SBL176001R2210
 1SBL176001R2310
 1SBL176001R2101
 1SBL176001R2001
 1SBL176001R2201
 1SBL176001R2301

4117540
 4117541
 4117542
 4117543
 4117544
 4117545
 4117546
 4117547

Forvaltning

AF09(Z)-30-XX til AF38(Z)-30-XX, AF09(Z)-40-XX til AF38(Z)-40-XX,
 AF09(Z)-22-XX...AF38(Z)-22-XX er produsert i samsvar med IEC 60947-1 / 60947-4-1,
 EN 60947-1 / 60947-4-1, UL 508, CSA C22.2 N°14, IEC 60947-5-1
 Elektromagnetisk kompatibilitet: iht. IEC 60947-1 / EN 60947-1 - Environment A
 Kapslingsgrad iht. IEC 60947-1 / EN 60947-1 og IEC 60529 / EN 60529

Drift

Renhold

Ingen krav til periodisk vedlikehold.

Energiforbruk

AF: 50VA/2,2VA, AF..Z 16VA/1,7VA - Se teknisk katalog

Henvisninger

Teknisk katalog: 1SBC100155C0201 eller tilsvarende

Vedlikehold

Rutiner

Ingen krav til periodisk vedlikehold.


Levetid

Se teknisk katalog

Annet

Generelt

AFX-30-XX = 3-polt; AFX-40-XX/AFX-22-XX= 4-polt kontaktor – innebygd dempeledd
 AF er standard spole med bredt spenningsområde for AC og DC,
 AFZ har spole med ekstra lavt forbruk (for PLS utganger (forbruk < 500mA)),
 samt tolererer større spenningsdipper.

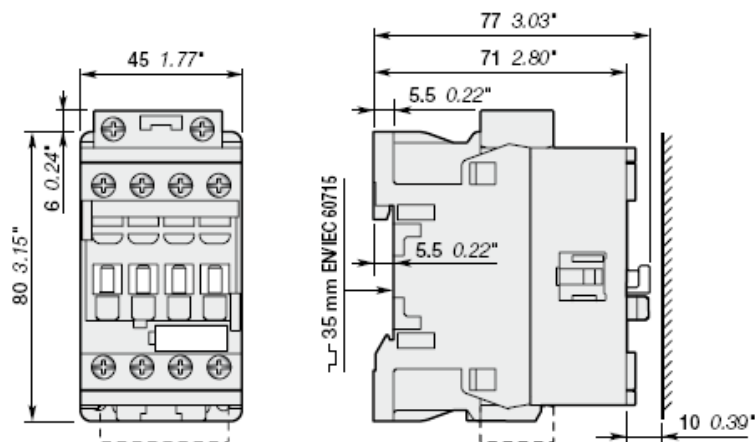

AF09, AF12, AF16

Produsent

Navn

Adresse

Tlf.

Faks

E-post



ABB AS
 Lov Voltage Products

Postboks 797
 3002 Drammen

03500
 81520915

32858010

Automasjonsprodukter
 @no.abb.com

