




# FDV dokumentasjon

<b>GEMINI IP 66</b>  		<b>Tomt skap Gemini, for montasjeplate eller fordelingsmoduler</b>				
		<b>Varetekst:</b>	<b>ABB Art.Nr:</b>	<b>El.nr:</b>		
		Gemini med grå dør – str. 1 Gemini med grå dør – str. 2 Gemini med grå dør – str. 3 Gemini med grå dør – str. 4 Gemini med grå dør – str. 5 Gemini med grå dør – str. 6  Gemini m/sotet transp.dør – str. 1 Gemini m/sotet transp.dør – str. 2 Gemini m/sotet transp.dør – str. 3 Gemini m/sotet transp.dør – str. 4 Gemini m/sotet transp.dør – str. 5 Gemini m/sotet transp.dør – str. 6	1SL0201A00 1SL0202A00 1SL0203A00 1SL0204A00 1SL0205A00 1SL0205A00  1SL0211A00 1SL0212A00 1SL0213A00 1SL0214A00 1SL0215A00 1SL0216A00	24 443 04 24 443 05 24 443 06 24 443 07 24 443 08 24 443 09  24 443 10 24 443 11 24 443 12 24 443 13 24 443 14 24 443 15		
<b>Forvaltning</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Skap dobbeltisolert for på veggsmontering i solid selvslukkende termoplast i farge grå RAL 7035</li> <li>Skapet er testet og CE merket i henhold til EN-60439-1-3</li> <li>GWT 750 °C i henhold til EN-60695-2-1 (Glow wire test)</li> <li>IK 10 i henhold til EN-50102 (slagfasthet 20 Joule)</li> <li>Driftstemperatur – 25 °C til + 100 °C</li> <li>Resistent mot kjemiske stoffer, se tabell side 2</li> <li>100% resirkulerbar termoplast</li> </ul>				
<b>Drift</b>		<b>Renhold</b>	Ingen krav til periodisk vedlikehold.			
		<b>Energiforbruk</b>	*Tapseffekt i henhold til IEC-60439-1, 30°C, se tabell side 2			
		<b>Henvisninger</b>	Se tabell side 2			
<b>Vedlikehold</b>		<b>Rutiner</b>	Ingen krav til periodisk vedlikehold			
		<b>Levetid</b>	Avhengig av klima, temperatur og kjemiske påvirkninger (tabell s.2)			
		<b>Annet</b>	Reservedeler / tilbehør skaffes			
<b>Generelt</b>		 <p><b>Panelmontert utstyr:</b> 3 forskjellige montasjeplater + innerdør</p> <p><b>Modulære prod.:</b> Sideholdere til fordelingsmoduler, T-max modul, blindmodul etc.</p> <p><b>Ekstra utstyr / reservedeler:</b> Lås med nøkler, festebraketter, avdekninger, stolpefeste, ventilasjonssett, gulvsokkel, bakplate etc.</p>				
<b>Produsent</b>	<b>Navn</b>	<b>Adresse</b>	<b>Tlf.</b>	<b>Faks</b>	<b>E-post</b>	
	ABB AS Automasjonsprodukter	Postboks 94 Bergerveien 12 1375 Billingstad	03500	22872000	Automasjonsprodukter @no.abb.com	


# FDV dokumentasjon

## Skap, kapslinger og bokser Teknisk


### Gemini skap

Tomt skap i termoplast for panelmontert utstyr eller fordelingsmoduler, IP 66, dobbeltisolert, farge grå RAL 7035, IK 10 (20 Joules), GWT 750°C


#### Frontmål:

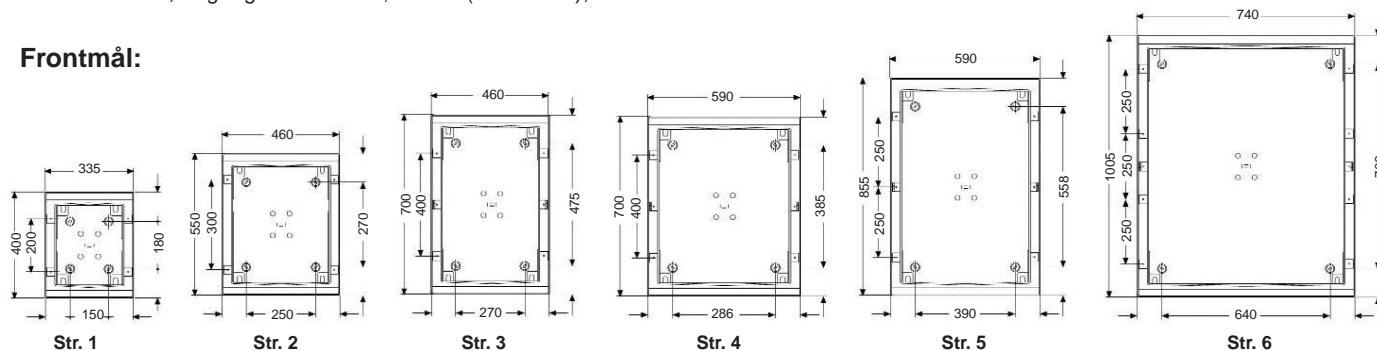


#### Toppmål:

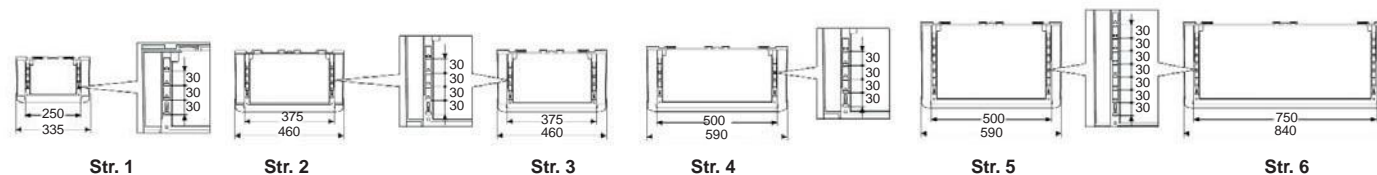

#### Sidemål:

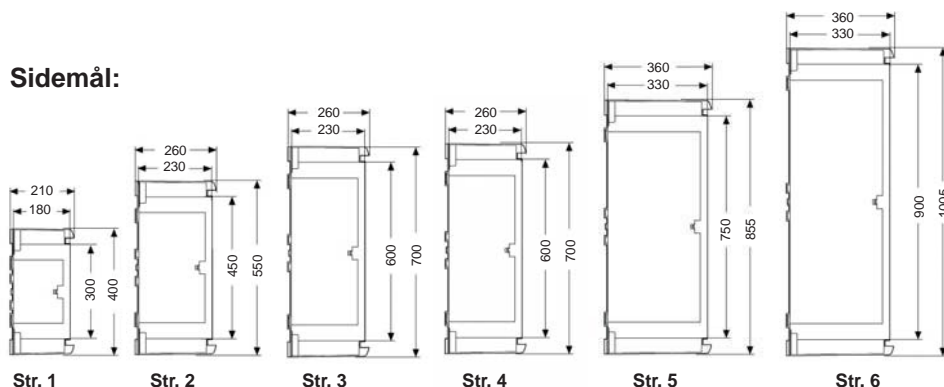

#### Montering med braketter:

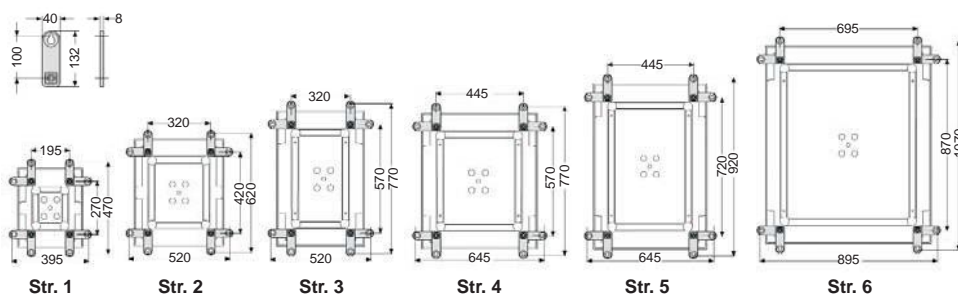

#### Tabell for kjemisk påvirkning\*

■	Resistent
▲	Delevis resistent
●	Ikke resistent
■	Kaldt vann
■	Varmt vann
■	Svovelsyre 50%
■	Saltsyre 36%
■	Eddiksyre 60%
▲	Bensol
▲	Bensin
■	Aceton, propanon
■	Etanol
■	Ammoniakkvann
▲	Diklormetan
▲	Disel olje, nafta
■	Mineralolje, parafin
■	Matolje, fett
▲	Perkloretylen
▲	Triklor-etylen
■	Etyleter
▲	Metylbenzen, toluen
■	Metanol
■	Vin
■	Frukt juice / saft
■	Lutvask
■	Rense- / vaskemiddel

\*Tabellen er en indikasjon på kapslingens resistans mot kjemiske stoffer ved 40°C

Elnr.	Art.nr.	Størrelse	Skapmål		Vekt kg	Maks tillatt Tapseff.*
			Utvendig HxBxD	Innvendig Høyde		
2444304	1SL0201A00	Str. 1	335x400x210	300mm	4,3	52 W
2444305	1SL0202A00	Str. 2	460x550x260	450mm	7,9	85 W
2444306	1SL0203A00	Str. 3	460x700x260	600mm	9,5	100 W
2444307	1SL0204A00	Str. 4	590x700x260	600mm	12,0	121 W
2444308	1SL0205A00	Str. 5	590x855x360	750mm	17,8	187 W
2444309	1SL0206A00	Str. 6	840x1005x360	900mm	21,1	299 W

\*Tapseffekt i henhold til IEC EN-60439-1, 30 °C