


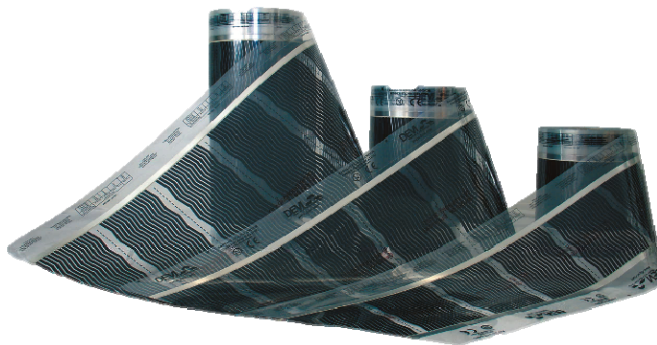

Produkt	Bredde cm	Effekt W pr m ²	EL nr.	GTIN	Paknings- størrelse	Lengde pr rull (m)
DEVIfoil™	40	60	5402600	5703466112229	1	100
DEVIfoil™	60	60	5402602	5703466120255	1	100
DEVIfoil™	120	60	5402603	5703466145944	1	50
DEVIfoil™	40	90	5402604	5703466120262	1	100
DEVIfoil™	60	90	5402606	5703466120279	1	100
DEVIfoil™	80	60	5402607	5703466242773	1	50
DEVIfoil™	100	60	5402609	5703466242780	1	50

Produktbeskrivelse:

DEVIfoil™ varmemfolier er varmeelementer for innbygging. Kan monteres under tregulv, parkett, gulvbelegg, laminat og fliser. Kan også monteres i bjelkelag. Med en lav byggehøyde, vil man kunne justere varmen raskt med en termostat med dag- og nattsenk program, og få et meget miljøvennlig «ENØK» varmegulv. Med dagens godt isolerte hus, vil det i mange tilfeller vil det være tilstrekkelig med 60w/m², kanskje ned mot 40w/m².

Tekniske spesifikasjoner:

Spenning:	230V - 50 Hz
Folietykkelse:	0,4 mm
Byggehøyde:	med depron 3,4 mm eller 6,4 mm
Belastning:	Strømskinner 10A
Maks. temp.:	80 °C
Godkjenninger:	IEC60335