


FDV

H05 V-K 0,75 MM2 M.BLÅ 100M
El.nr. 10 025 02

CPR Klasse	Eca
Farge	Mørk blå
Høyde/dia (mm)	2.70
Tverrsnitt	0,75 mm ²
Vekt (g)	10.50

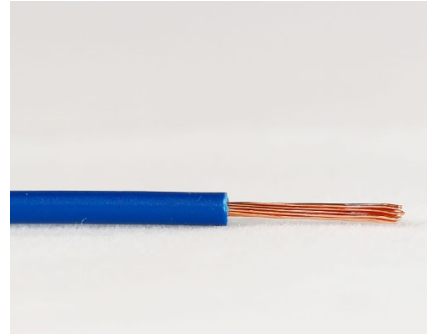

Benyttes som koblingskabel til alle formål i skap, koblingsbokser tavler etc. Fleksibel kobber leder etter IEC 228. Kan også leveres med CSA/UL godkjenning, på forespørsel.

Oppbygning:	Mangetrådet, PVC isolasjon rundt kobberleder. Ledningen kan leveres i 13 farger (tofarge kombinasjoner på forespørsel)
Dimensjon:	0,5 mm ² til 240 mm ²
Antall ledere:	enleder
Testspenning:	2Kv/2,5Kv
Driftsspenning Uo/U:	H05 V-K Uo/U 300/500V H07 V-K Uo/U 450/750V
Temperatur område:	Fritt forlagt -5 til +70 °C, fast forlagt - 40 til +80 °C
PVC karakteristikk:	Selvslukkende og flammehemmende PVC, etter IEC 332-1
Leder konstruksjon:	IEC 228, Klasse 5
Norm:	DIN VDE 0245 0250 og 0281