


FDV

**H05 V-K 0,50MM2 FT GRÅ 100M**  
**El.nr. 10 025 95**

CPR Klasse	Eca
Farge	Grå
Høyde/dia (mm)	2.50
Tverrsnitt	0,5 mm <sup>2</sup>
Vekt (g)	7.50

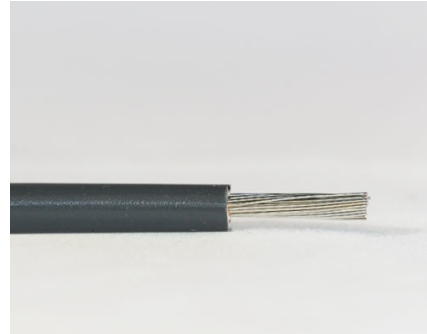

Benyttes som koblingskabel til alle formål i skaper, koblingsbokser, tavler og i rør hvor det er behov for fortinnet koblingsledning.. Mangetrådet kobberleder etter IEC 228 kl. 5. Andre tverrsnitt på forespørsel.

Oppbygning:	Mangetrådet, PVC isolasjon rundt fortinnet kobberledere
Dimensjon:	0,5 mm <sup>2</sup> til 2,5 mm <sup>2</sup>
Antall ledere:	Enleder
Testspenning:	2500V
Driftsspenning Uo/U:	H05 V-K 300/500V, H07 V-K 450/750V
Temperatur område:	Fritt forlagt -5 °C til +70 °C, fast forlagt -40 °C til +80 °C
PVC karakteristikk:	Selvslukkende og flammehemmende PVC, etter IEC 332-1
Leder konstruksjon:	IEC 228, Klasse 5
Norm:	DIN VDE 0245 0250 og 0281