


FDV

H07 V-R 1,50 MM2 G/G 100M
El.nr. 10 027 59

CPR Klasse	Eca
Farge	Gul/Grønn
Høyde/dia (mm)	3.40
Tverrsnitt	1,5 mm ²
Vekt (g)	22.00

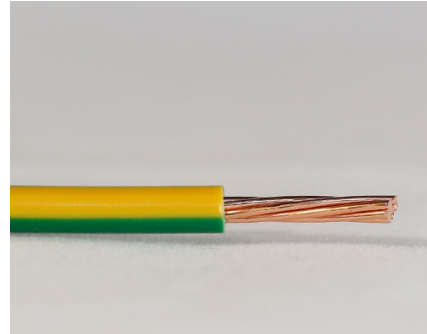

Benyttes som koblingskabel til alle formål i skap, koblingsbokser, tavler og inntrekning i røranlegg etc.
Flertrådet kobber leder etter IEC 228.

Oppbygning:	Flertrådet, PVC-isolasjon rundt kobberledere, ledningen kan leveres i flere farger
Dimensjon:	16 240,0 mm ²
Antall ledere:	Enleder
Testspenning:	2500V Driftsspenning 450/750V
Temperatur område:	Fritt forlagt -5 °C til +80 °C, Fast forlagt -30 °C til +80 °C
Lederkonstruksjon:	IEC 228 kl. 2, CENELEC HD21.3
PVC karakteristikk:	Selvslukkende og flammehekkende PVC, etter IEC60332-1
Cenelecbetegnelse:	H07 V-R