


FDV

**H07 V-R 25MM2 G/G**  
**El.nr. 1002877**

CPR Klasse	Eca
Farge	Gul/Grønn
Høyde/dia (mm)	9.70
Tverrsnitt	25 mm <sup>2</sup>
Vekt (g)	363.00

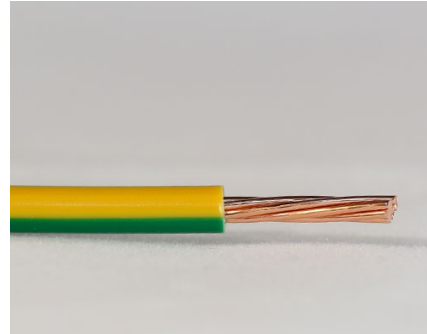

Benyttes som koblingskabel til alle formål i skap, koblingsbokser, tavler og inntrekning i røranlegg etc. Flertrådet kobber leder etter IEC 228.

Oppbygning:	Flertrådet, PVC-isolasjon rundt kobberledere, ledningen kan leveres i flere farger
Dimensjon:	16 240,0 mm <sup>2</sup>
Antall ledere:	Enleder
Testspenning:	2500V Driftsspenning 450/750V
Temperatur område:	Fritt forlagt -5 °C til +80 °C, Fast forlagt -30 °C til +80 °C
Lederkonstruksjon:	IEC 228 kl. 2, CENELEC HD21.3
PVC karakteristikk:	Selvslukkende og flammehemmende PVC, etter IEC60332-1
Cenelecbetegnelse:	H07 V-R