


FDV

**H05 Z-K 1x0,75mm<sup>2</sup> GRÅ HAL.FRI**  
**El.nr. 10 065 14**

CPR Klasse	Eca
Farge	Grå
Høyde/dia (mm)	2.40
Tverrsnitt	0,75 mm <sup>2</sup>
Vekt (g)	11.00

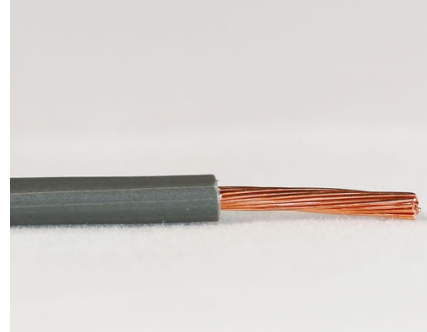

Benyttes som koblingskabel til alle formål i skaper, koblingsbokser, tavler og i rør hvor man har behov for halogenfri koblingsledning Mange trådet kobber leder etter IEC 228. KI 5

Oppbygning:	Mangetrådet, halogenfri polyolefin isolasjon rundt kobberledere, ledningen kan leveres i 13 farger og 2-fargede kombinasjoner
Dimensjon:	0,5 til 240 mm <sup>2</sup>
Antall ledere:	Enleder
Testspenning:	2500V Driftsspenning H05 Z-K U <sub>o</sub> /U 300/500V, H07 Z-K U <sub>o</sub> /U 450/750V
Temperatur område:	-40o °C til 90o °C
Leder konstruksjon:	IEC 228, Klasse 5
Karakteristikk:	Selvslukkende og flammehemmende halogenfri polyolefin, etter IEC 332-1